
西武鉄道

あれも、
これも、
かなう。
西武鉄道

安全・環境報告書

2020

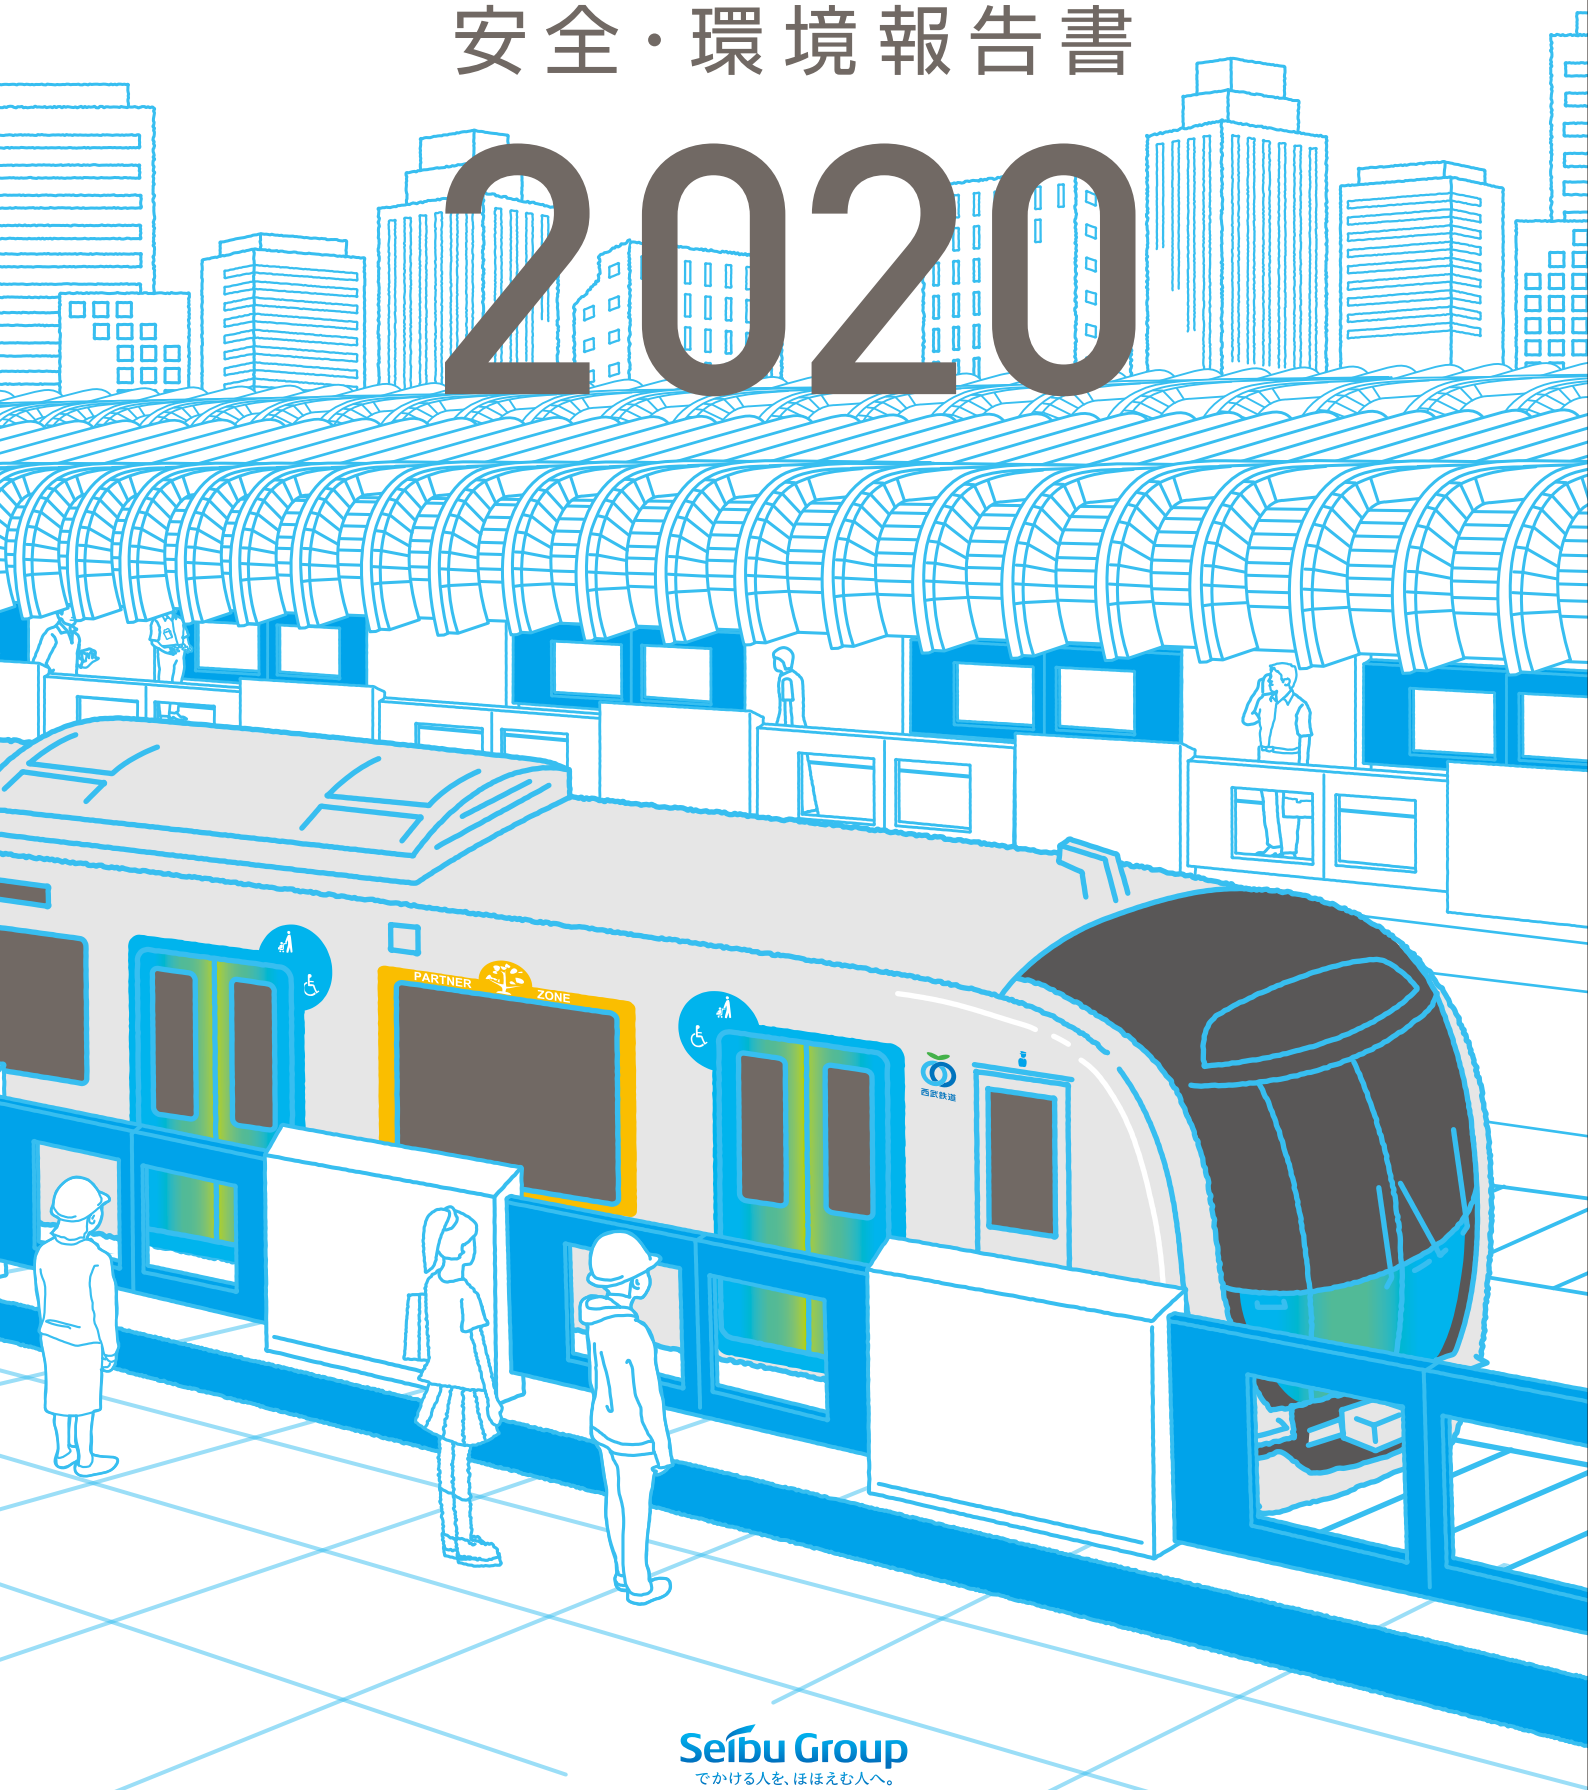

Seibu Group
でかける人を、ほほえむ人へ。



西武鉄道からご利用のお客さまへ
「安全・環境報告書 2020」発行にあたって

平素より西武鉄道をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

また、当社の事業に対しましてご理解をいただき、厚くお礼申しあげます。

西武鉄道では、グループビジョンに掲げている「常に安全を基本にすべての事業・サービスを推進します」という理念のもと、事業を行っております。

本報告書は、鉄道事業法第19条の4に基づき、2019年度に実施した輸送の安全確保のための取り組みや運転事故・輸送障害の発生状況とその再発防止対策など安全に対する取り組みや環境に対する取り組みをまとめたもので、当社をご利用のお客さまおよび地域の皆さまに広くご理解いただくために作成いたしました。

安全対策につきましては中井～野方駅間および東村山駅付近連続立体交差化を始めとする、さまざまな対策に取り組んでおります。特に、駅ホーム上の安全性向上として、ホームドアの整備を池袋駅と練馬駅において完了し、2020年度を目途に、西武新宿駅、高田馬場駅、所沢駅、国分寺駅において整備を推進しております。また、2021年度以降についても、引き続き設置の検討を進めてまいります。そのほかにも内方線付き点状ブロックの設置や業界初となるホーム隙間転落検知システムなどにより、さらなる安全・安定輸送を実現してまいります。

また、安全に関する教育や訓練の実施、「事故の芽情報」による事故の未然防止、お客さま向け非常ボタンのキャンペーン実施など、ハード・ソフト両面において積極的に安全対策を実施しております。

さらに、企業の環境に対する取り組みとして、省エネルギー化を図るため照明のLED化や電車から発生した電力を有効活用した駅舎補助電源装置の導入および沿線の環境保全や地域貢献活動を展開する「環境活動・地域貢献活動プロジェクト」などを進めております。

今後も西武鉄道では、地域・社会の発展、環境の保全に貢献し、安全で快適なサービスをご提供できるように、さらなる努力をしてまいります。

最後に、2019年度末より感染拡大した新型コロナウイルスに関しまして、感染症に対するさまざまな防止対策に取り組むとともに、定期的な駅施設や列車内の消毒をはじめ、マスク着用、駅構内や車両の窓開けなど、新型コロナウイルス感染症対策のガイドラインに沿って対応を継続し、お客さまに「安全・安定輸送」をご提供できるよう努めております。

ぜひ、本報告書をご一読いただき、当社における、安全・環境への取り組みについてご理解をいただければと存じます。



2020年9月
西武鉄道株式会社
取締役社長
喜多村樹美男

安　全　第1章 安全に関する基本方針 …… 3
第2章 西武鉄道の安全管理体制 …… 4
第3章 安全確保のための取り組み …… 8
第4章 2019年度 事故・障害などに関するご報告 …21
第5章 お客さま・地域の皆さま・関係機関との連携 …24

環　境　第6章 西武グループ環境方針 ……26
第7章 環境への取り組み ……27

安全に関する基本方針

西武鉄道では「安全方針」を制定し、全社員へ周知・徹底を図るとともに、安全スローガンや年度ごとの安全重点施策を定め、全社一丸となって安全確保に努めています。

安全方針

地域・社会の発展や環境の保全に貢献し、安全で安定した輸送と快適なサービスを提供すべく、誠実に事業に取り組みます。

Ⅰ　常に一人ひとりが安全最優先意識を持って、事業・サービスを推進します。

Ⅱ　常に法令・規則を守り、誠実に職務を遂行します。

Ⅲ　常にコミュニケーションを図り、風通しの良い職場環境を構築します。

Ⅳ　常に安全管理体制をチェックし、その向上に努めます。

安全スローガン

責任事故・インシデント「0（ゼロ）」

2019年度 安全重点施策

（1）「安全」を確保し、「安心」を提供する安全対策の継続的な推進

・ホームにおける安全対策の推進
・自然災害の被害軽減にむけた安全対策の推進
・構造物等の耐震補強の推進
・連続立体交差事業の推進

（2）安全管理体制の強化


・「安全最優先意識」のさらなる浸透
・「事故の芽情報」の提出促進による事故の未然防止
・鉄道テロ対策の強化
・安全に関する内部監査の強化

安全のナビゲーター　レイルくんとスマイルちゃん

レイルくんプロフィール　所沢生まれ。こどもの頃から電車の運転士にあこがれて、いつも見ていたのはもちろん西武鉄道の電車。特急電車（レッドアロー号）の運転士になりたくて入社し、今は駅係員として、お客さまが安全に電車を利用できるようにがんばって仕事をしています！



スマイルちゃんプロフィール　高校生の頃、いつものように電車で通学している時に見かけた、30000系車両（スマイルトレイン）が気になって、西武鉄道の電車フェスタへ。その時見かけた女性駅係員さんの姿にあこがれて入社し、今は駅係員として、お客さまにほほえんでもらえるように仕事をしています。

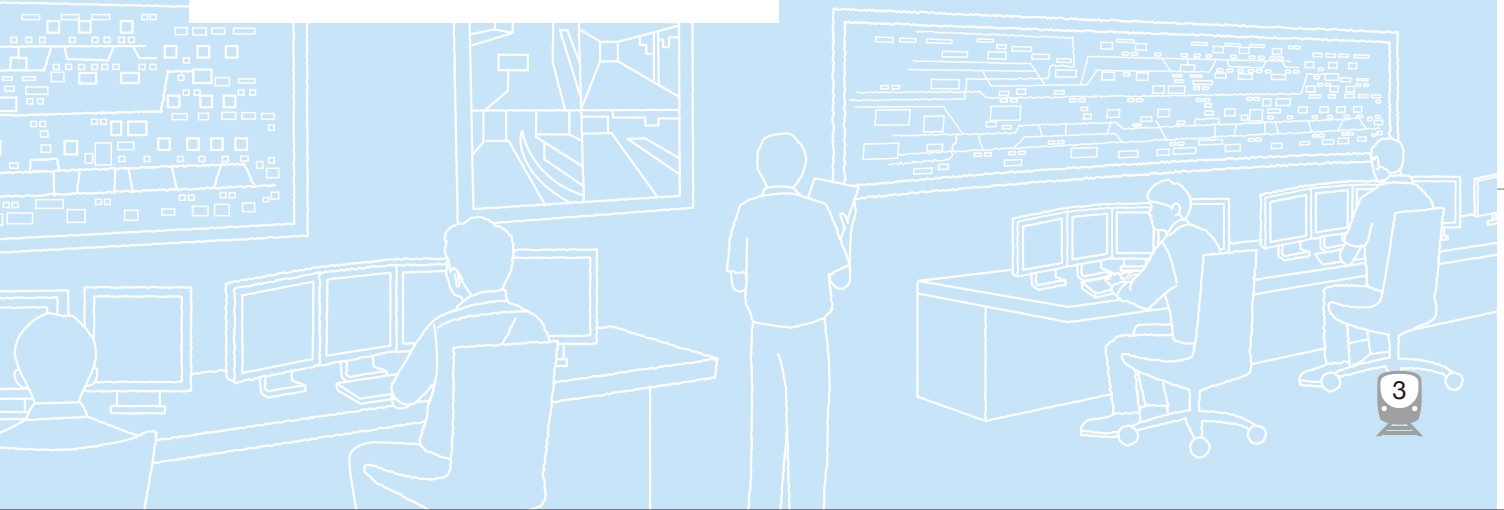

西武鉄道の安全管理体制

西武鉄道では、2006年10月に「安全管理規程」を制定し、社長をトップとする安全管理体制を構築し、運用しています。また、社員一人ひとりの安全意識の向上も目指しています。

1 安全管理体制

西武鉄道では、2006年に改正された鉄道事業法に基づき、安全管理規程を制定し、社長をトップとした安全管理体制を導入しています。



各管理者およびその責務	
社　長	輸送の安全確保に関する最終的な責任を有する。
安全統括管理者	輸送の安全の確保に関する業務を統括する。
運転管理者	運転に関する事項を管理する。
乗務員指導管理者	運転士・車掌または構内運転士の資質の保持に関する事項を管理する。
電気施設管理者	鉄道施設に関する事項のうち、電気に関する事項を管理する。
工務施設管理者	鉄道施設に関する事項のうち、土木に関する事項を管理する。（新線建設、連続立体交差化などの大規模工事を除く）
建設施設管理者	鉄道施設に関する事項のうち、土木に関する事項を管理する。（新線建設、連続立体交差化などの大規模工事に限る）
車両管理者	車両に関する事項を管理する。
計画管理部長	鉄道の安全確保に必要な設備投資計画および予算計画に関する事項、鉄道の運行計画に関する事項を管理する。
安全推進部長	鉄道の安全性向上に関する事項を管理する。
人事部長	輸送の安全確保に必要な要員に関する事項を統括する。
監査・内部統制部長	安全管理体制の検証・評価を行うため、社長・安全統括管理者・安全推進部長の責務の遂行状況を確認する。

西武鉄道の安全を向上させる取り組み

当社では、安全管理体制のもと、安全に対し計画的に、さまざまな取り組みや見直しを行い、一つひとつのレベルアップを目指しながら、安全性をさらに向上させてまいります。





2 安全管理の方法

1 社長・安全統括管理者などによる積極的なコミュニケーション


社長や安全統括管理者など経営層が、夏季および年末年始に行われる「輸送の安全確保総点検」などで巡視を行います。そして安全管理状況の確認や意見交換を行い、積極的にコミュニケーションを図っています。また、安全統括管理者、安全推進部長が中心となり、すべての現業職場を訪問し、現業社員と事故の芽情報に関する意見交換会を開催しています。



輸送の安全確保総点検

2 安全方針カードの作成と唱和

安全意識を浸透させるため、安全方針や行動規範を書いたカードを全社員に配付しています。カードを常に携帯するとともに、点呼時などに唱和を行っています。





意見交換会

3 安全に関する会議の開催

●運輸安全推進委員会（月１回開催）

社長をトップに、安全管理規程に記載された各責任者および関係部長で構成される委員会です。安全対策の全般的な策定や、現業社員から寄せられた「事故の芽情報」など、輸送の安全に関わるさまざまな事項を審議しています。

●鉄道安全幹事会（月１回開催）

運輸安全推進委員会の下部組織です。安全統括管理者をトップに、関係する部の課長クラスが中心となり、上記事項などの安全に関する具体的な内容について審議しています。



安全方針カードの唱和



運輸安全推進委員会

4 鉄道安全監査の実施および見直し

業務総点検や内部監査（鉄道安全監査）を年に１回行い、安全管理体制が有効に機能しているかを確認しています。2019年度は監査項目を

(1)安全マネジメント全般に関する取り組み状況

(2)重点監査テーマ

①社内･他社で発生した事故やトラブルに関する再発防止のプロセス

②事故防止に関する各部の取り組み状況

③各部のリスク評価で抽出した固有項目

と定め、取り組み状況について確認を行いました。これらの内部監査結果や鉄道本部社員を対象としたアンケート結果、各部の対応などを年度末に総括し、次年度の各施策に反映させています。



鉄道安全監査

5 協力会社との連携


当社線で作業に従事する協力会社と一体となって輸送の安全を確保するため、当社役員と協力会社社員との意見交換を実施しています。



協力会社との意見交換会


6 事故の芽情報の収集・活用

2007年より、事故などに繋がる恐れがあると現業係員が感じた事項を「事故の芽情報」として収集。「事故の芽情報」を分析し、内容やリスクに応じた対策をとっています。対策の結果は社内限定のポータルサイトを活用して検索ができるようにし、情報の共有化を図っています。

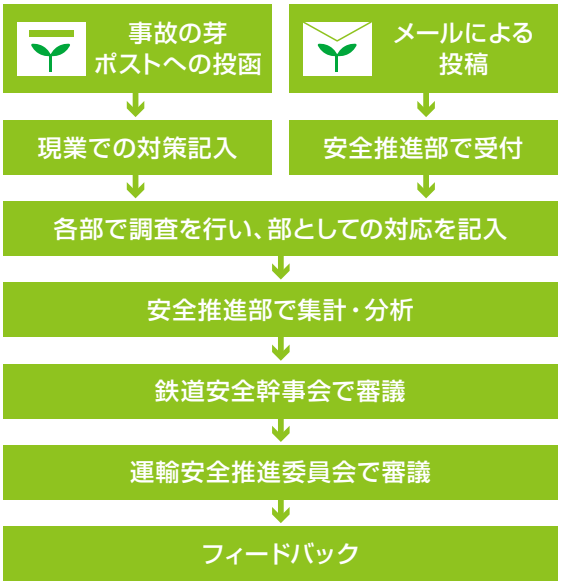

2019年度 事故の芽情報の改善・活用事例

「事故の芽情報」のさらなる理解促進を図るために、昨年に引き続き、安全統括管理者を中心に現業全職場を訪問しました。

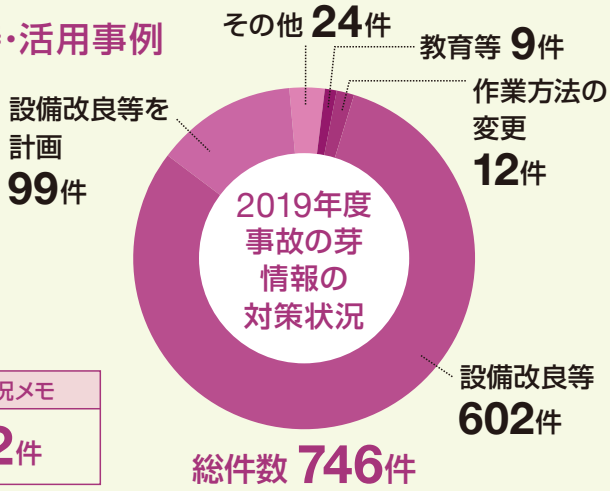

事故の芽情報の件数	事故の芽	状況メモ
2019年度	744件	2件

事例❶ 武蔵大和駅　列車進入警報装置増設

事故の芽

当該駅は列車進入警報装置がホーム下り方にしか設置されていないため、上り方でお待ちになっているお客さまが列車の接近に気付きにくい。

改善策

上り方に2ヵ所、列車進入警報装置を増設し、お客さまに列車の接近がわかるようにした。

施工前



施工後





事例❷ 小平駅第1号踏切　誘導柵設置

事故の芽

当該箇所の誘導柵に隙間があるため、駐車場をご利用のお客さまが通り抜けた際に、躓いたり、踏切遮断機・報知装置にぶつかり怪我をする恐れがある。

改善策

誘導柵を設置し、通り抜けることによるお客さまの怪我の防止を図った。

施工前



施工後



事例❸ 横瀬駅構内　転落防護柵設置

事故の芽

当該箇所で誤って転倒した場合、面している道路に落下し、怪我をする恐れがある。

改善策

転落防護柵を設置し、転落防止を図った。

施工前



施工後



事例❹ 新狭山～南大塚駅間　踏切防護柵の注意喚起塗装

事故の芽

夜間、当該箇所を自動車が防護柵に気付かずに接触することがあった。
最悪の場合、輸送障害になる恐れがあり、視認性をさらに向上させる必要がある。

改善策

踏切防護柵脇の舗装面に蛍光塗料を塗り、夜間の視認性を向上させた。

施工前



施工後




安全確保のための取り組み

西武鉄道では、輸送の安全を確保するため、当社ならびに他社の過去の事故事例や
お客さまの声などを参考にさまざまな安全対策を進めています。
これからもお客さま一人ひとりに、いつでも安心して電車をご利用いただけるように努めてまいります。

1　安全投資について

当社では毎年、設備の安全性向上のため、鉄道事業全体の設備投資の大半を安全への投資に充てています。2019年度は実績として、総額300億円のうち、245億円を安全投資に充てました。

※2020年度は、新型コロナウイルス感染症流行の事態からの本格的な回復時期が不透明なことを踏まえると、計画内容を再検証する必要があるため、計画策定を見送っています。

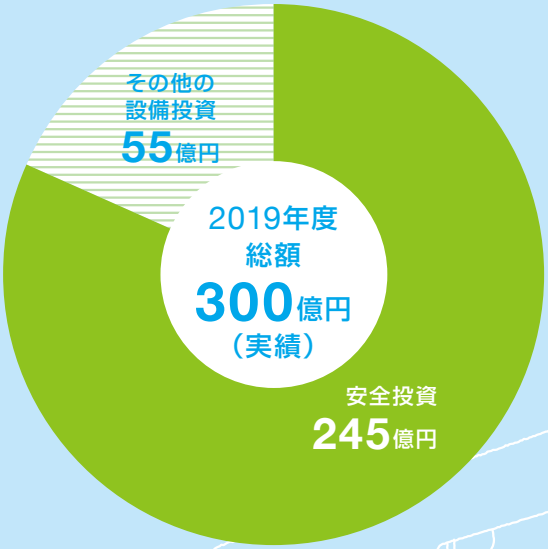





2 2019年度の安全重点施策と進捗状況


ホームにおける安全対策の推進	●練馬駅と西武新宿駅の一部（2番ホーム）にホームドアを整備しました。引き続き、2020年度を目途に西武新宿駅（1番・3番ホーム）、高田馬場駅、所沢駅、国分寺駅への整備を推進しています。 ●内方線付き点状ブロックを稲荷山公園駅、元加治駅、東飯能駅、西武秩父駅、下山口駅に整備しました。
自然災害の被害軽減にむけた安全対策の推進	●2017年10月の台風21号に伴い崩壊した法面のうち、西武遊園地駅構内については復旧工事が完了しました。引き続き、西武園駅構内の復旧工事を実施しています。そのほか、定期的に進めている法面改良や斜面整備についても、吾野～西吾野駅間ほか6ヵ所で実施しており、最近の異常気象による災害を軽減できるように今後も取り組んでいきます。
構造物などの耐震補強の推進	●国土交通省から示された「既存の鉄道施設の耐震補強の推進に関する指針」に基づき、耐震補強を推進しています。2019年度より有楽町線（トンネル）の耐震補強工事を開始し、引き続き実施してまいります。
連続立体交差事業の推進	●道路と鉄道が交差する踏切での事故を防止し、安全性を高めるため、連続立体交差事業を推進しています。新宿線の連続立体交差事業では中井～野方駅間が2014年1月より、東村山駅付近が2015年1月より工事に着手しています。
「安全最優先意識」のさらなる浸透	●社員一人ひとりが仕事の基本である「安全最優先意識」と鉄道のプロフェッショナルとしての誇りを持って行動する事を掲げ、各部の年間教育訓練計画に盛り込み、教育などを実施しています。
「事故の芽情報」の提出促進による事故の未然防止	●安全統括管理者と各現業職場の意見交換会において、他部署の「事故の芽情報」を参考に、類似したものを「事故の芽情報」とする「部署をまたいだ横展開」を依頼しました。その結果、2018年度を上回る提出がありました。今後も事故の芽を摘むことで事故の未然防止に取り組んでいきます。
鉄道テロ対策の強化	●天皇御即位に伴う慶祝行事およびG20大阪サミット、ラグビーワールドカップが開催された昨年は、国土交通省の指導のもと、テロに対する警戒態勢を強化しました。今後も、日頃からテロに対する意識を高く持ち、鉄道テロ対策の強化に努めます。
安全に関する内部監査の強化	●内部監査において、有効性の視点に基づいた監査を実施するとともに、監査で得られた知見を社内関係部署間で情報共有するなど、連携をさらに強化しました。また、内部監査協会の講習会などを参考に、内部監査のさらなる充実を図っています。

3 主な安全対策

走行中の列車の安全性向上

当社では、ATSまたはATCを導入しています。これは信号の情報をレールに流し、列車がそれを受け取ることで、信号を見落とすなどの運転操作ミスをバックアップするものです。装置は二重系となっているため保安度が高く、安全思想（フェールセーフ）で設計されています。カーブやポイントなどで危険な箇所には、速度を制限する装置などにより防護を行っています。また、運転士に異常があった場合に動作させるEB装置・デッドマン装置も整備されています。

■カーブでのATSシステム図



ホームの安全対策

当社では、ホーム上の安全対策（ハード対策）として主に以下の内容について実施しています。

1 ホームドア整備

ホームからの転落や車両との接触を防止するため、2019年度末までに、池袋駅（2～6番ホーム）、練馬駅、西武新宿駅（2番ホーム）でのホームドアの整備が完了しました。引き続き、2020年度を目途に西武新宿駅（1番・3番ホーム）、高田馬場駅、所沢駅、国分寺駅への整備を推進しています。また、2021年度以降についても、引き続き設置を検討しています。




練馬駅ホームドア

2 高田馬場駅4番ホームの固定柵

2006年3月より、高田馬場駅4番ホーム側に固定柵を設置し、朝のラッシュ時における接触事故の防止に取り組んでいます。


3 内方線付き点状ブロックの整備

内方線付き・JIS規格対応の点状ブロックの整備を進めます。2019年度は稲荷山公園駅、元加治駅、東飯能駅、西武秩父駅、下山口駅を整備しました。この5駅の整備により、1日あたりの乗降人員が3千人以上の駅について、内方線の整備が完了しました。なお、内方線が整備済みで点状ブロック部がJIS規格に適合していない駅については、順次JIS規格対応の点状ブロックに整備することを検討していきます。

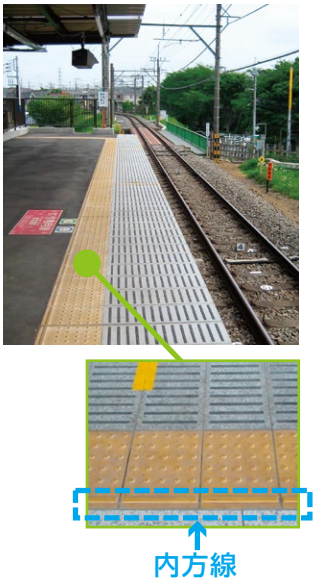

4 ホーム隙間転落検知システムの導入

新井薬師前駅および萩山駅の曲線ホームにて、列車とホームの隙間に転落したお客さまを発見するためのシステムを導入しています。



ホーム隙間転落検知システム



ホームの安全対策



ホーム下待避スペース
万が一、お客さまが転落しても安全が確保できる待避スペースを設けています。一部のホームで線路の外側に待避場所がある駅には、案内板を設置しています。

列車非常通報装置
お客さまが転落するなど危険な状況を発見した際に押す「非常通報ボタン」を設置しています。

ホーム監視用テレビ
車掌が安全確認をする補助として設置しています。

足元注意喚起灯
列車とホームの間が空いている萩山駅、新井薬師前駅では、列車が近づくと点滅し、お客さまの乗降の際、注意を促す足元注意喚起灯を設置しました。

列車進入警報装置
列車が駅に近づくと、線路脇にある黄色の回転灯と音でお知らせします。

音声転落防止装置
ホームからの転落や接触事故を防止するため、自動放送により注意を促す装置。曲線のホームに設置しています。

CPライン
色彩心理学「Color Psychology＝CP」を活用した、ホーム端部への塗色を行っています。

転落防止ゴム
電車とホームの間が空いている稲荷山公園駅、大泉学園駅では、お客さまが転落しにくいよう、ホームの一部に隙間を埋めるくし型状のゴム（転落防止ゴム）を設置しました。


地震対策

早期地震警報システム・地震計

当社では沿線の各地区に地震計を設置し、2007年4月から早期地震警報システムを導入しています。このシステムは、気象庁の緊急地震速報と当社の地震計の情報をもとに判断するものです。震度4以上の地震が発生するとの情報を受信したとき、乗務員室に備え付けの列車無線へ、自動的に音声で警報を送ります。受信した乗務員は、手動で列車を非常停止させます。



左：早期地震警報システム 右：地震計

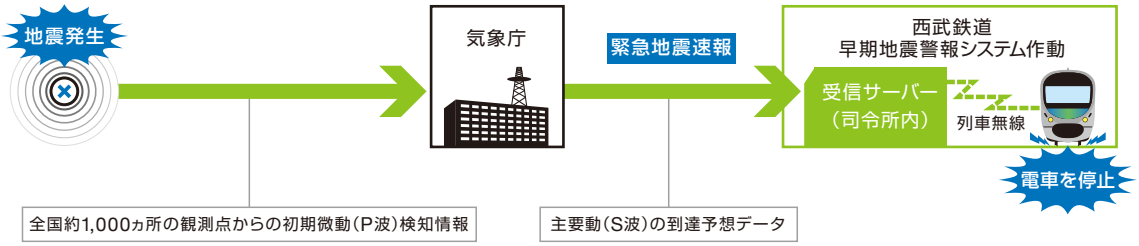


雷対策

雷（誘導雷）による被害を抑えるため、電線の最上部には架空地線を、電線および電車には避雷器を設けています。また、信号機器室近傍には極性反転型避雷針を設けて落雷を抑制しています。







極性反転型避雷針

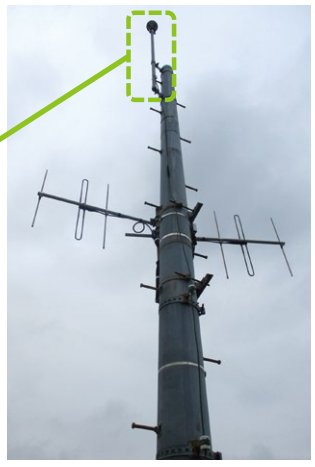

避雷装置（遠景）



避雷器



電車避雷器



その他の自然災害対策

風速計は、主要な橋梁など13ヵ所に設置し、雨量計は15ヵ所に設置しています。2019年度には積雪量計を16ヵ所に設置しました。基準値を超えた場合、電車の速度を落とす徐行または運転を中止します。また、落石の危険がある場所には、土砂崩壊検知装置を設けています。さらに、2016年度には豪雨により冠水や法面崩壊が想定される場所に、監視カメラを設置しました。



土砂崩壊検知装置

雨量計・積雪量計

全線において自動的に降雨・積雪量を記録する
雨量計：15ヵ所設置
積雪量計：16ヵ所設置



監視カメラ

積雪状況を把握できるよう、西武秩父線に4ヵ所設置



風速計

橋や高架など全線の13ヵ所に設置



司令（5部門）

①運転関係の指令業務を行う運転司令
②電気関係の指令業務を行う電気司令
③工務関係の指令を行う施設司令
④車両関係の指令を行う車両司令
⑤お客さまの案内・情報収集を行う情報司令

基準以上になると徐行または一時運転見合わせ



地震計

沿線の各地区に4ヵ所設置



車内ビジョン




Twitter



列車運行情報提供システム




遠隔放送装置

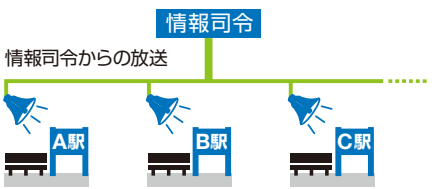

踏切の安全対策

踏切での事故防止のため、当社ではさまざまな設備を設置しています。

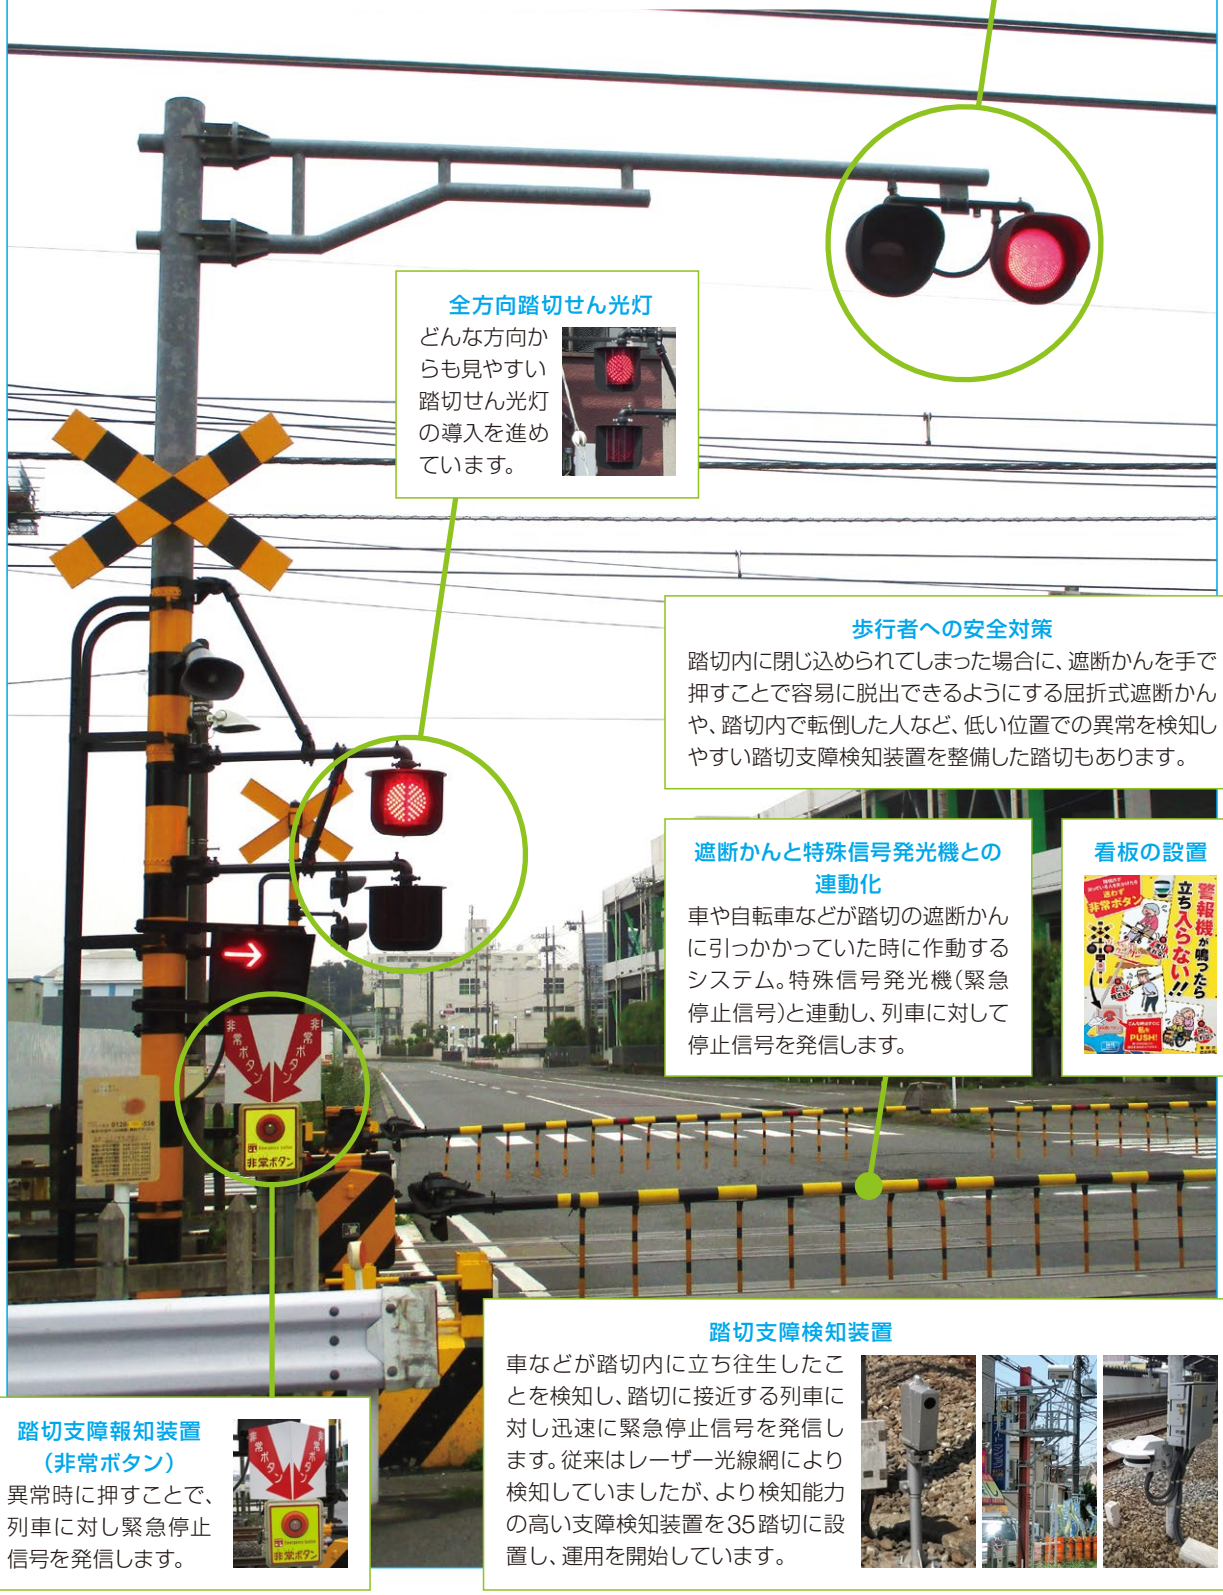

オーバーハング型警報機

遠くからも踏切の存在が分かるよう、高い位置に警報機を設置しています。

全方向踏切せん光灯

どんな方向からも見やすい踏切せん光灯の導入を進めています。

歩行者への安全対策

踏切内に閉じ込められてしまった場合に、遮断かんを手で押すことで容易に脱出できるようにする屈折式遮断かんや、踏切内で転倒した人など、低い位置での異常を検知しやすい踏切支障検知装置を整備した踏切もあります。

遮断かんと特殊信号発光機との連動化

車や自転車などが踏切の遮断かんに引っかかっていた時に作動するシステム。特殊信号発光機（緊急停止信号）と連動し、列車に対して停止信号を発信します。

看板の設置

踏切支障検知装置

車などが踏切内に立ち往生したことを検知し、踏切に接近する列車に対し迅速に緊急停止信号を発信します。従来はレーザー光線網により検知していましたが、より検知能力の高い支障検知装置を35踏切に設置し、運用を開始しています。

踏切支障報知装置（非常ボタン）

異常時に押すことで、列車に対し緊急停止信号を発信します。



連続立体交差事業の推進


道路と鉄道が交差する踏切での事故を防止し、安全性を高めるため、連続立体交差事業を進めています。

新宿線の連続立体交差事業では中井～野方駅間が2014年1月に工事着手し、完成すると7ヵ所の踏切がなくなる予定です。また東村山駅付近は2015年1月に工事着手し、完成すると5ヵ所の踏切がなくなる予定です。


この事業が完成すると踏切での慢性的な交通渋滞の解消、道路と鉄道それぞれの安全性の向上が図られ、鉄道により分断されていた地域の一体化が図られるとともに、連続立体交差事業を契機とした駅前広場などの整備が促進され、安全で快適なまちづくりにも寄与します。

このほか、2016年3月に東京都により新規に着工を準備する区間として、社会資本総合整備計画に位置付けられた井荻～西武柳沢駅間および野方～井荻駅間の連続立体交差化計画についても早期事業化に向け、東京都・地元自治体と協力し進めてまいります。

●中井～野方駅間連続立体交差事業（地下化）

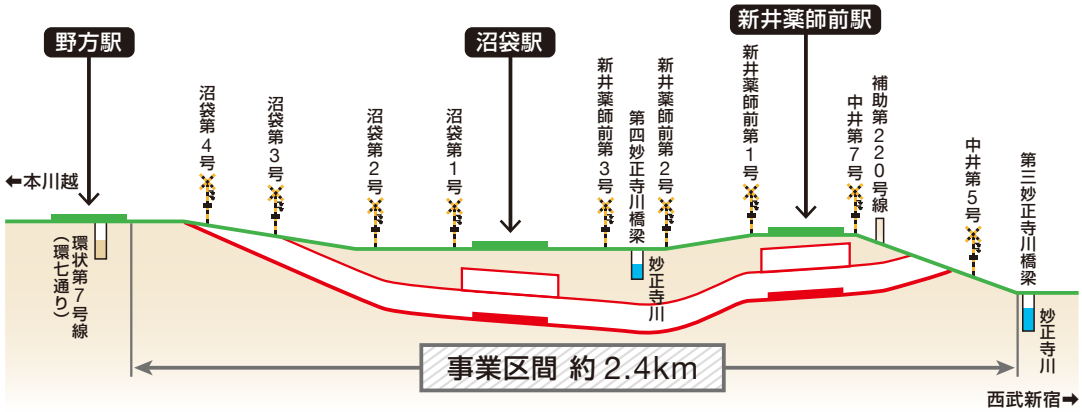

●東村山駅付近連続立体交差事業（高架化）

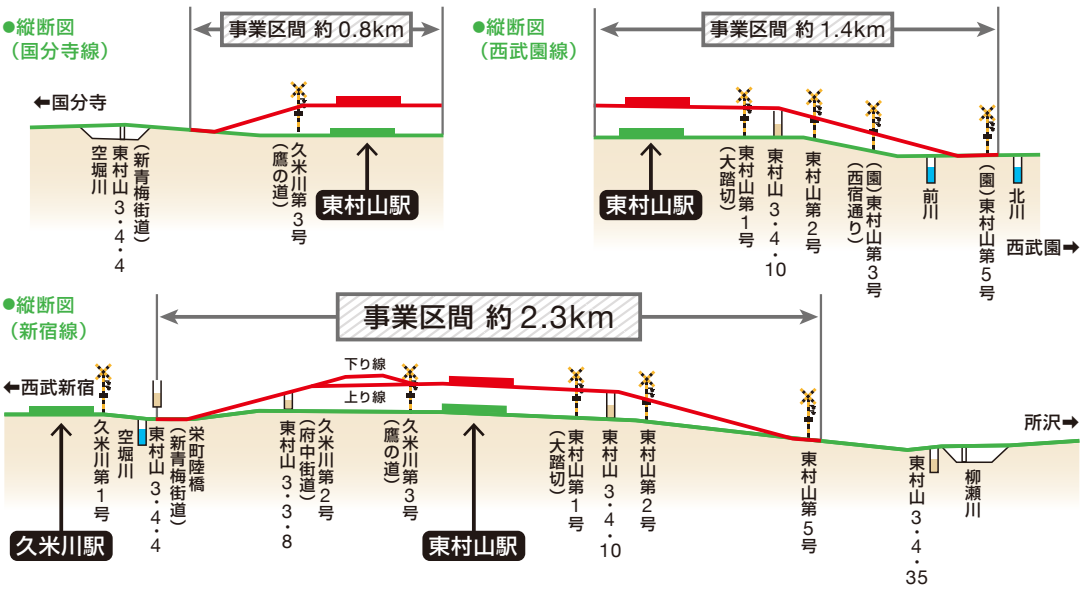

人身事故・踏切事故対策

事故防止対策のため、以下のような取り組みを行っています。

（一部、埼玉県自殺対策強化事業補助金を活用し、実施しています）

1 踏切や駅ホームにおける「いのちの電話」看板設置

自殺抑止の一環として、一般社団法人「日本いのちの電話連盟」のご協力を得て、主な踏切や駅ホームに、相談窓口の看板を設置しています。





「いのちの電話」看板

2 各種キャンペーンの実施

鉄道における事故・自殺などを防止するため、春・秋に行われる交通安全運動ではホーム・踏切・電車内にある非常ボタン（「命を守るボタン」）のキャンペーンを実施しています。また、昨年度は自殺予防啓発ポスターを全駅に掲示、そのほかPRグッズを作成し配布しました。

さらに、非常通報ボタン啓発キャンペーンとして、催事などで非常通報ボタンの模擬装置を使用してお客さまにボタンを押す体験をしていただきました。



各種キャンペーン

3 青色照明の設置

自殺防止効果があるといわれている青色照明を一部の踏切およびホーム端に設置しています。



青色照明

4 安全パトロール・ガードマンによる警備

ホームからの自殺を抑止するため、ホームの巡回警備を当社OBによる安全パトロール員とガードマンが行っています。



安全パトロール

テロ対策

鉄道におけるテロ対策として、駅・車両基地などに防犯カメラを設置。2019年度は230台増設し、計1531台設置しています。また、不審物警戒のため、ゴミ箱の集約や警戒腕章を着用してのパトロールを行っています。





ホーム上に傾斜があることを周知するため、エレベーター入り口付近に、当社のキャラクター・レイルくんとスマイルちゃんのステッカーを貼っています。





エレベーター・エスカレーター前の注意喚起

エレベーターやエスカレーター、ホームにおける事故を防止するため、さまざまな取り組みを行っています。

こども110番の駅への協力

登・下校時にこどもたちが犯罪被害などに遭わないために、2006年4月より「こども110番の駅」として協力しています。ステッカーを駅の窓口に貼り、こどもたちが助けを求めた場合に安全確保できる体制を整えています。

「こども110番の駅」ステッカー



© 2020 Gullane (Thomas) Limited.



4 安全教育

1 駅・係員の教育

●サービス介助士

お客さまの身になった、安心で快適なサービスを提供するため、駅係員や乗務員が「サービス介助士」の資格を取得し、接客のエキスパートとして活躍しています。当社では駅係員全員の取得を目指しています。





2 乗務員養成教育

●運転士・車掌が誕生するまで

お客さまの命を預かる運転士や車掌は、安全運行に必要な講習および訓練を受けています。
2019年度は運転士31名、車掌58名を養成しました。

車掌

駅係員から車掌見習登用試験
↓
学科講習（約1ヵ月間）
↓
学科修了試験
↓
実務講習（約2ヵ月間）
↓
実務修了試験
↓
合格後、単独乗務

運転士

車掌経験者から運転士見習登用試験
↓
学科講習（約4ヵ月間）
↓
学科修了試験
↓
技能講習（約4ヵ月間）
↓
技能修了試験
↓
合格後、免許交付・単独乗務

●再教育・既成乗務員研修

乗務員は、単独乗務後も定期的な管理者による添乗、教育のほか運転士は、1・2・3・10年目、車掌は、1・5年目に技術の向上を目的とした再教育を受けています。また、シミュレーターなどを活用した研修（既成乗務員研修）を随時行い、現業にフィードバックしています。



3 過去の事故事例の研究

●事故情報展示室

当社研修センター内に「事故情報展示室」を設置しています。ここには、田無事故をはじめとした自社・他社の事故などを展示。当展示室は2018年3月にリニューアルを行っています。田無事故は1986年3月23日、季節外れの大雪のなか、ブレーキ力が低下した電車と先行する電車が追突した事例です。西武鉄道は、過去から学ぶ教育を徹底しています。（教育施設のため、一般への公開はしていません）



事故情報展示室

●安全輸送推進週間

田無事故（前述）が発生した3月23日を「輸送の安全を考える日」とし、その日を含む1週間を「安全輸送推進週間」としています。「輸送の安全講演会」などの各種取り組みを行い、安全最優先意識の向上を図っています。

●安全・安心ポータルサイトと事故のカレンダー

社内限定のポータルサイトにおいて、安全に関するコーナーを設けています。社内向けに輸送の安全に関する情報を提供する「安推レター」や、過去の事故や災害を振り返る「過去の事故カレンダー」や「事故の芽情報」の検索システムを点呼（朝礼）や教育などで活用しています。



安全・安心ポータルサイト

4 技術の向上・安全意識の向上のための取り組み

～小集団活動・業務研究発表会・技能競技会～

現業の各職場では、技術および安全意識の向上を目指し、さまざまな取り組みを行っています。各部門別・職種ごとに小集団活動や業務研究発表会、専門技術を競う技能競技会を実施。技術のレベルアップと安全性向上に励んでいます。



工務部技能競技会



障害未然防止競技会



車両部業務研究発表会



5 緊急時対応訓練

1 総合復旧訓練

9月の防災週間では、各部ごとに防災訓練を実施しています。また、毎年秋頃に大規模な災害・事故を想定した総合復旧訓練を行っています。2019年度は、ここ数年、国内で数多くの自然災害が発生している中で、震度6弱の大地震が発生し、その影響により踏切道で乗用車と列車が衝突、乗客に負傷者が多数出たという想定で、大規模災害に関するBCP訓練のほか、「被害者支援計画」に基づく訓練を一部取り入れた訓練を実施しました。第一部では対策本部と被害者支援室の設置および消防と連携した人命救助訓練、第二部では帰宅困難者の対応および施設の被害を把握し復旧する訓練を実施し、訓練を通じて一人ひとりの事故発生時における安全意識の高揚を図ることを目的としています。


訓練の全体図


事故車両を撤去する様子

玉川上水～武蔵砂川駅間（想定）

- 事故車両救助訓練
- 脱線復旧訓練
- 線路陥没個所復旧訓練
- レールスターによる現場点検
- 線路のつき固め訓練
- 復旧後の軌道検査訓練


線路陥没個所復旧の様子

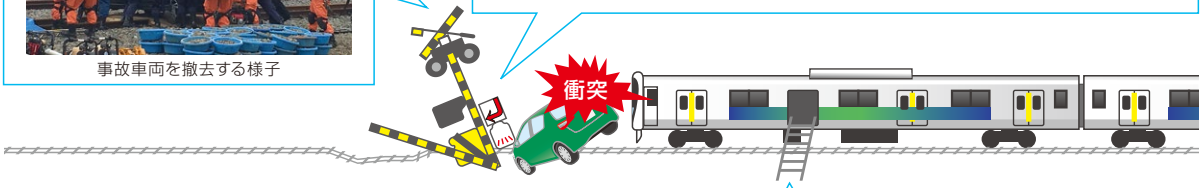


- 現地事故復旧部設置
- 仮設電話設置

石神井公園駅（想定）

- 帰宅困難者誘導訓練
- 災害時要援護者備蓄品配布訓練

- 鉄道本部各部連携による非常はしごを使用した避難誘導訓練（消防と合同）



非常はしごを使用した避難誘導の様子

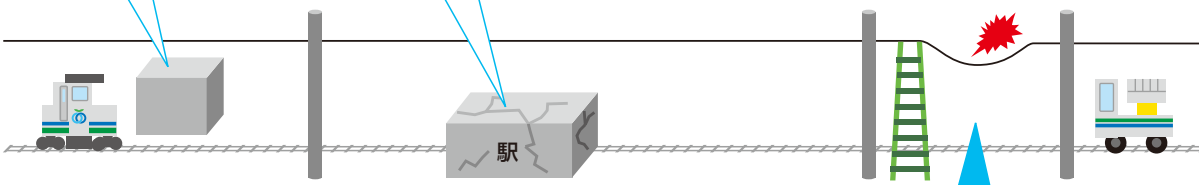

玉川上水～武蔵砂川駅間（想定）

- 電車線設備の復旧訓練
- 踏切遮断機倒壊復旧訓練


電車線不具合復旧の様子

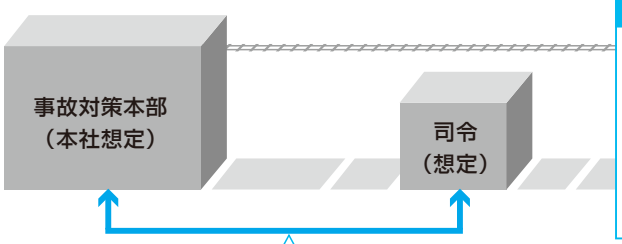

- 衛星電話を使用した訓練
- 被害状況の把握
- 被害者支援室設置訓練

2 各種訓練の実施

過去に発生した事故や他社で発生した事故の教訓を活かし、さまざまな訓練を行っています。



異常時訓練

1 異常時訓練

異常時に迅速かつ正確な報告が行えるよう、各部署が実施する訓練において

①係員と運転司令長間
②係員と管理職間
③係員相互間

} 報告・連絡・相談

を実践させる教育を行いました。


電気部 電車線断線復旧の様子

2 過去の事例を受けた訓練

過去に発生した事故・トラブルなどを受け、さまざまな訓練を実施。電車線設備の復旧訓練・緊急出動訓練などを行っています。



自衛消防審査会の様子

3 自衛消防審査会への参加

一定規模の事業所を対象に各消防署の主催で行われる「自衛消防審査会」に出場し、優秀な成績を収めています。

4 帰宅困難者訓練への参加

内閣府や各自治体が実施している自助・共助・公助の一環として帰宅困難者訓練などに参加・協力をしています。


帰宅困難者対応訓練の様子

5 鉄道施設におけるNBCテロ対処訓練

2019年9月3日、豊島園駅で駅係員と警視庁NBC部隊、練馬警察署合同でNBCテロ対処合同訓練を実施しました。


NBCテロ対処訓練


2019年度 事故・障害などに関するご報告

西武鉄道では安全を最優先に事業を進めていますが、不慮の事故や災害などでお客さまにご迷惑をおかけいたしました。今後も安全性を向上させるべく、さまざまな施策を積極的に講じてまいります。

※国土交通省令の「鉄道事故等報告規則」に基づき（2020年4月報告時点）、件数を発表しています。脱線や踏切事故などの「鉄道運転事故」、自殺による人身事故などで30分以上の遅れや運休といった「輸送障害」、事故が発生する恐れがある「インシデント」として国土交通省関東運輸局に届出たものを掲載しています。

1 事故などの発生件数の推移

2019年度は、鉄道運転事故が21件（対前年8件増）、輸送障害52件（対前年9件増）が発生しました。

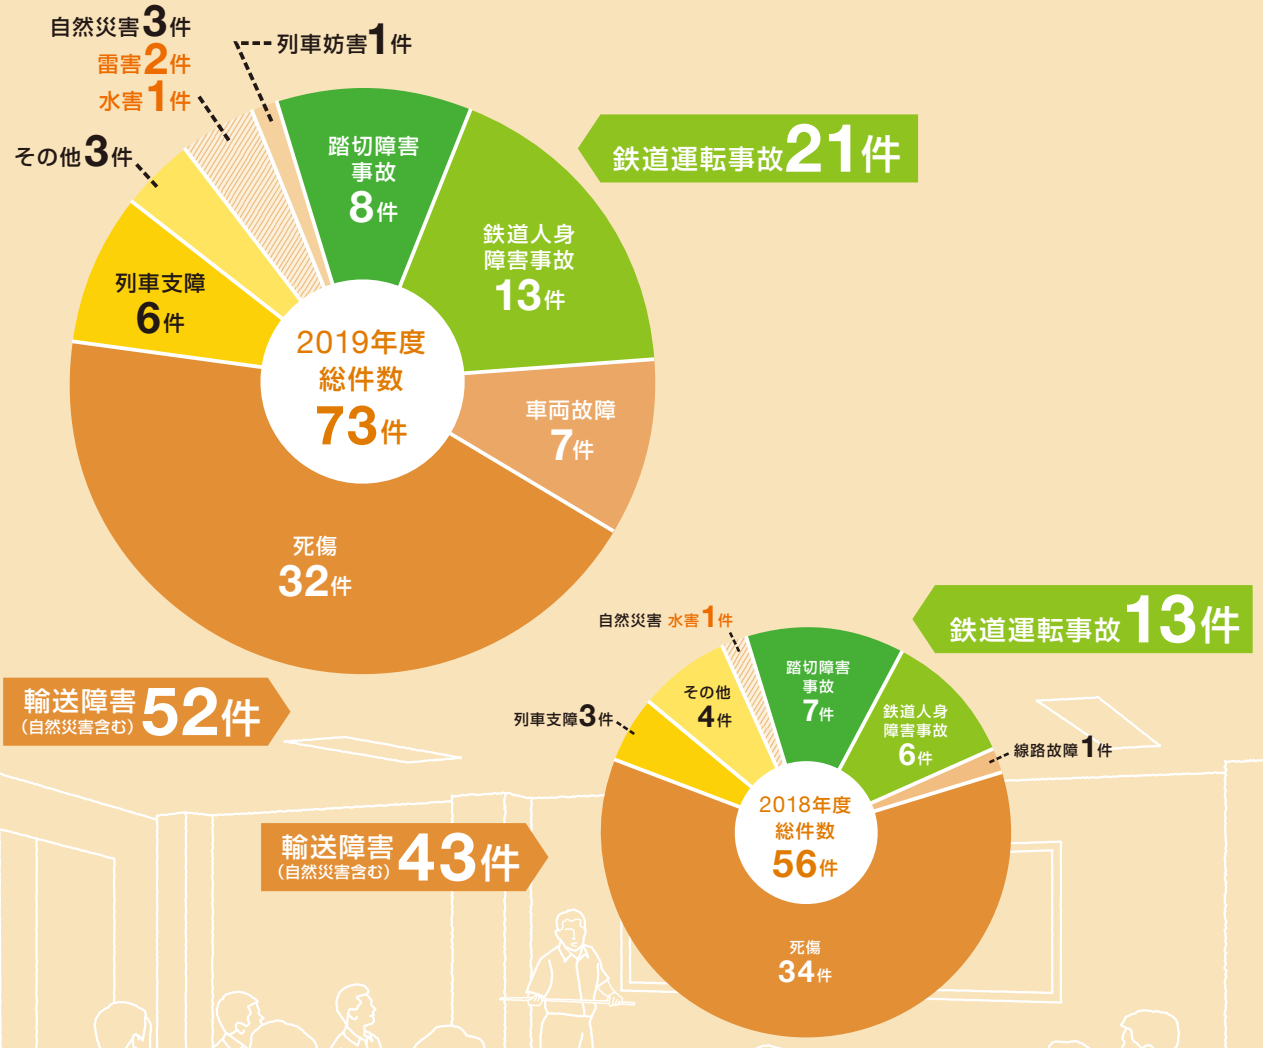

2 原因別に見る事故などの概況

第三者障害

2019年度内訳 計60件

●鉄道運転事故	21件
踏切障害事故	8件
鉄道人身障害事故	13件
●輸送障害	39件
死傷	32件
列車支障	6件
その他	1件

設備の不具合・係員など

2019年度内訳 計10件

●車両事故	7件
●その他	3件

自然災害

2019年度内訳 計3件

●雷害	2件
●水害	1件

インシデント 0件



WORDS ここでの用語の意味

鉄道運転事故

種別	内容
列車衝突事故	列車同士がぶつかる事故
列車脱線事故	列車が脱線する事故
列車火災事故	列車の火災が発生した事故
踏切障害事故	踏切で人や車などがぶつかる事故 ※自殺または自殺未遂を除く
鉄道人身障害事故	列車と人が接触した事故 ※非常ブレーキなどで転倒し怪我をした場合などは除く
鉄道物損事故	その他のもので、列車の運転で500万円以上の物損が生じた事故

主な輸送障害の種類


種別	内容
列車妨害	列車の運転に関係ある施設が妨害を受けたもの（踏切や線路へのイタズラなど）
線路故障	線路の故障
電線路故障	電線の故障
運転保安設備故障	信号などの安全装置の故障
死傷	自殺または自殺未遂
列車支障	人や物が線路を支障して電車が止まるもの

※インシデントとは、鉄道事故の恐れがあることを言います。

3 第三者障害による事故などの概況

鉄道事故の内訳として第三者（旅客・公衆）による割合が多くなっています。当社としても人身事故・踏切事故防止対策として青色照明や自殺防止看板の設置、駅ホームにおける当社OBやガードマンによる巡回警備などを行っています。（P.16を参照ください）


■第三者障害による事故・障害件数の推移および内訳

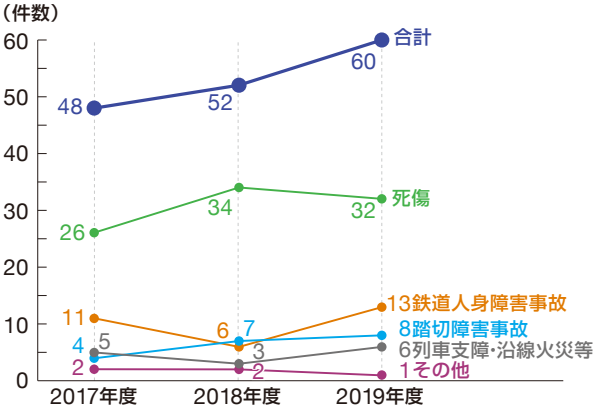

第三者障害による踏切障害事故・鉄道人身障害事故・死傷の概況

踏切障害事故の内訳は、踏切内に取り残されるといった「停滞」が5件、「直前横断」が1件、「側面接触」が2件でした。

鉄道人身傷害事故の内訳は、ホーム上での接触が7件（内酩酊によるものが5件）、ホームからの転落が3件、「線路内立入り」が3件ありました。

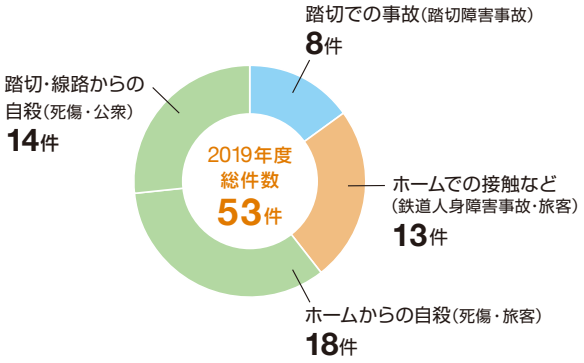

4 東日本大震災を受けて実施した対策などについて



運行情報の配信

西武鉄道では、東日本大震災の反省点を踏まえ、避難用の非常はしごの全駅設置やTwitterによる運行情報の配信、震災を想定した訓練などの取り組みを行いましたが、さらに以下の対策を実施しています。

1 BCPの策定と訓練の実施

今後、発生する恐れのある首都直下型地震発生時に、迅速にお客さまや社員の安全確保を行い、早期の事業復旧を図るためにBCP(事業継続計画)を定めるとともに、より実効性のあるBCPへと改善していくために、BCP発動訓練を実施しています。この訓練では、大震災発生時の本社部門における初動対応から、災害対策本部の設置、災害対策会議の実施などの対応が行動手順どおりできているかを確認しています。



非常はしご

2 帰宅困難者対策の連携協力に関する自治体との協定締結および各種訓練への参加・協力

豊島区・西東京市・東久留米市との間で、帰宅困難者対策の連携協力に関し、順次、協定を締結しています。また所沢市をはじめ沿線自治体などで主催する帰宅困難者訓練などに参加・協力をしています。



BCP発動訓練

3 災害時要援護者への備蓄品の配備および訓練を実施

震災などの大規模災害が発生した際、必要となる備蓄品を各駅に配備しました。ご高齢の方や乳幼児・妊娠されているお客さまなどをはじめとした、災害時要援護者にご提供する飲料水などを備蓄しています。

※駅コンコースに収容できる人数分になります。



各駅に配備している備蓄品

4 連絡手段の確保

大規模災害時、携帯電話や一般回線が混雑し、つながりにくくなる可能性があるため、災害時優先電話の配置の見直しや本社・司令・主要駅へ衛星携帯電話を配置して連絡手段を確保しました。さらに、本社と警視庁との緊急時直通電話を設置しました。



災害時優先電話

西武鉄道より、皆さまへ安全のためのお願い

踏切では

- 踏切で警報が鳴り出してからの横断は非常に危険です。無理をせず余裕を持って横断してください。
- 踏切や線路に石などを置く妨害行為は犯罪です。絶対におやめください。

非常時

非常時に係員の指示なく線路内に降りることは、ほかの電車などに接触することや、転んで思わぬ怪我をすることもあり、大変危険です。係員が安全を確保し、ご案内いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

駅では

- 駅構内で視覚障がいをお持ちの方を見かけた際は、お声かけをお願いします。また、ホームや車内などで危険な状態を発見されたときは、お近くの「非常ボタン」を押してください。
- スマートフォンを見ながらの「ながら歩き」はお客さま同士の接触や、ホームからの転落の恐れがありますので、絶対におやめください。
- ホームには、雨が降ったとき水溜りになるのを防ぐため、傾斜が設けてあります。車イス・ベビーカー・シルバーカーなどをご利用のお客さまは必ず、ブレーキをかけて電車をお待ちくださいますようお願いいたします。

お客さま・地域の皆さま・関係機関との連携

西武鉄道では安全確保のため、お客さまや地域にお住いの皆さま、関係機関との連携が欠かせません。
本章では、西武鉄道とお客さまとの安全に関する活動などについて、ご報告いたします。

1 お客さま・地域の皆さまへの安全に関するPR活動

1 広報誌「西武鉄道かわら版」

毎月１日に発行している「西武鉄道かわら版」では、安全に関するさまざまな設備や取り組みについて、随時ご紹介しています。











2 震災時対応マップ


大震災などの緊急時において、お客さまへの情報提供も当社の重要な役割であると考え、以下の情報を記載した「西武線沿線 震災時対応マップ」を配布しています。

①沿線の災害時一時滞在施設・広域避難場所を掲載したマップ

②震災発生時におけるお客さまへのお願い

③安否確認・情報収集手段など

※震災時対応マップは、緊急時に各駅において配布します。
（数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。）

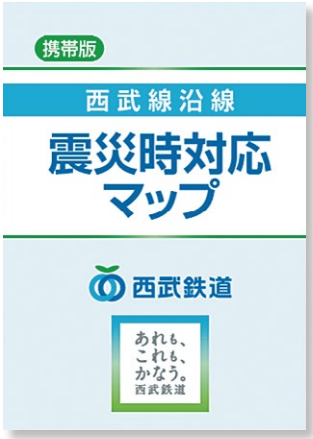

西武線沿線 震災時対応マップ

3 マナーアップPR

2019年度は、「西武鉄道×コウペンちゃんいつもいっしょなはなまるトレインキャンペーン」に合わせて、SNSで人気の人々を肯定し、癒してくれるコウテイペンギンの赤ちゃん「コウペンちゃん」を使用して、マナーアップPRを実施しました。主なテーマは、日頃お客さまから寄せられた声と、車内迷惑行為アンケートで上位にあげられたものです。マナーの“良い例”を褒める（肯定する）デザインで、マナーに対する「気付き」につなげ、お客さまがお互いに気遣い、快適に電車をご利用いただけることを目指しています。



西武鉄道×コウペンちゃんマナーポスター ©るるてあ

4 駅員キャラクター「レイルくん」と「スマイルちゃん」による各種安全PR

2009年12月より、当社の駅員キャラクター「レイルくん」と「スマイルちゃん」による安全PRを行っています。また、駅改良工事の告知ポスターなどにも親しみやすいイラストで登場。着ぐるみも制作し、各種イベントなどで使用しています。


安全PR

5 西武線アプリ

お客さまが西武線を便利に快適にご利用いただけるツールとして、スマートフォン用公式アプリ「西武線アプリ」を配信しています。最新の運行状況や列車の走行位置、ならびに弱冷房車や優先席、車いす・ベビーカースペースなどの車両設備を分かりやすく表示しています。そのほか、スタンプラリーなど楽しいイベントもご利用いただくことができます。

※iOS、Android OSに対応
※日本語・英語・中国語・韓国語に対応

西武鉄道
西武線アプリ アイコン


駅員キャラクター「レイルくん」と「スマイルちゃん」

西武グループ環境方針

世界規模で環境分野への関心が高まる中、当社グループの環境ビジョンをより明確に示し、これまでの施策をさらに力強く推進するとともに、環境負荷低減に向けた新たな取り組みを進めるため、「西武グループ環境方針」を策定しました。

西武グループ環境方針

この方針は、西武グループ各社が、グループビジョンの実現を目指し、サステナビリティアクションに掲げたアジェンダを主とした環境課題に対応する取り組みを積極的、具体的かつ体系的に推進することで、社会課題解決に貢献することを目的とします。

1 温室効果ガス削減などによる気候変動緩和

省エネルギー設備や車両の積極的導入、運用方法の工夫に加え、再生可能エネルギーの活用などを通じて、気候変動の原因となる温室効果ガスの排出削減に努めます。

2 廃棄物の削減などによる循環型社会への貢献

循環型社会への貢献を目指し、使用する資源の削減を図るほか、リユース、リサイクルなどにより廃棄物の削減に努めます。また、使用する資源についても環境に配慮した資源の活用を進めます。

3 安全な水資源の確保

水資源を生物の生存に不可欠な資源と認識し、水使用量の低減に努めます。また、事業エリアにおける水源地保護に努めるほか、排水についても汚染防止に向けた取り組みを行い、安全な水資源の確保に努めます。

4 森林や生物多様性の保全

沿線および事業エリアを中心に、森林を守り、増やす活動を行うことで森林保全に努めるとともに、生物の生息環境を守ることで生物多様性にも貢献します。

5 地域や関係者との共生

環境に関する各取り組みを推進するにあたり、地域事業者など各種ステークホルダーと力を合わせ環境保全に関する取り組みを進めます。

6 環境法令の遵守・環境保全意識の向上

各事業に関連する環境法令を遵守するほか、環境保全への意識を高めるため、従業員への環境に関する啓発・教育を進めます。

7 環境目標の設定

環境活動を着実に進めるため、環境目標を設定し取り組みを進めます。



環境への取り組み

西武鉄道では、グループの宣言のなかに「常に、自然環境・地球環境への配慮を忘れません」と謳っています。鉄道会社として持続的な社会作りに貢献すべく、さまざまな取り組みを行ってまいります。

1 鉄道事業におけるエネルギー投入量と温室効果ガス排出量

1 2019年度のエネルギー投入量と排出量


鉄道事業におけるCO_2排出削減のため、インバータ制御車両の導入をはじめとし、今後とも省エネルギー化に努めてまいります。

	Input	Output
全エネルギー使用量	約3,778,715GJ	約177,658t-CO_2
電気	約377,304千kWh	約176,548t-CO_2
揮発油・灯油・重油・軽油	約310kl	約785t-CO_2
液化石油ガス(LPG)	約43t	約129t-CO_2
都市ガス(CNG含む)	約87千m^3	約196t-CO_2

※上記数値は、小数点以下を四捨五入した数値です。

2 2019年度の運転用電力量と総電力量

西武鉄道では電力の大半を「運転用電力」に使用しています。運転用電力とは電車を動かしたり、車内のエアコンなどを動かすための電力です。その他は信号や踏切、駅のエスカレーターなど、さまざまな設備を動かす「付帯用電力」に分けられます。

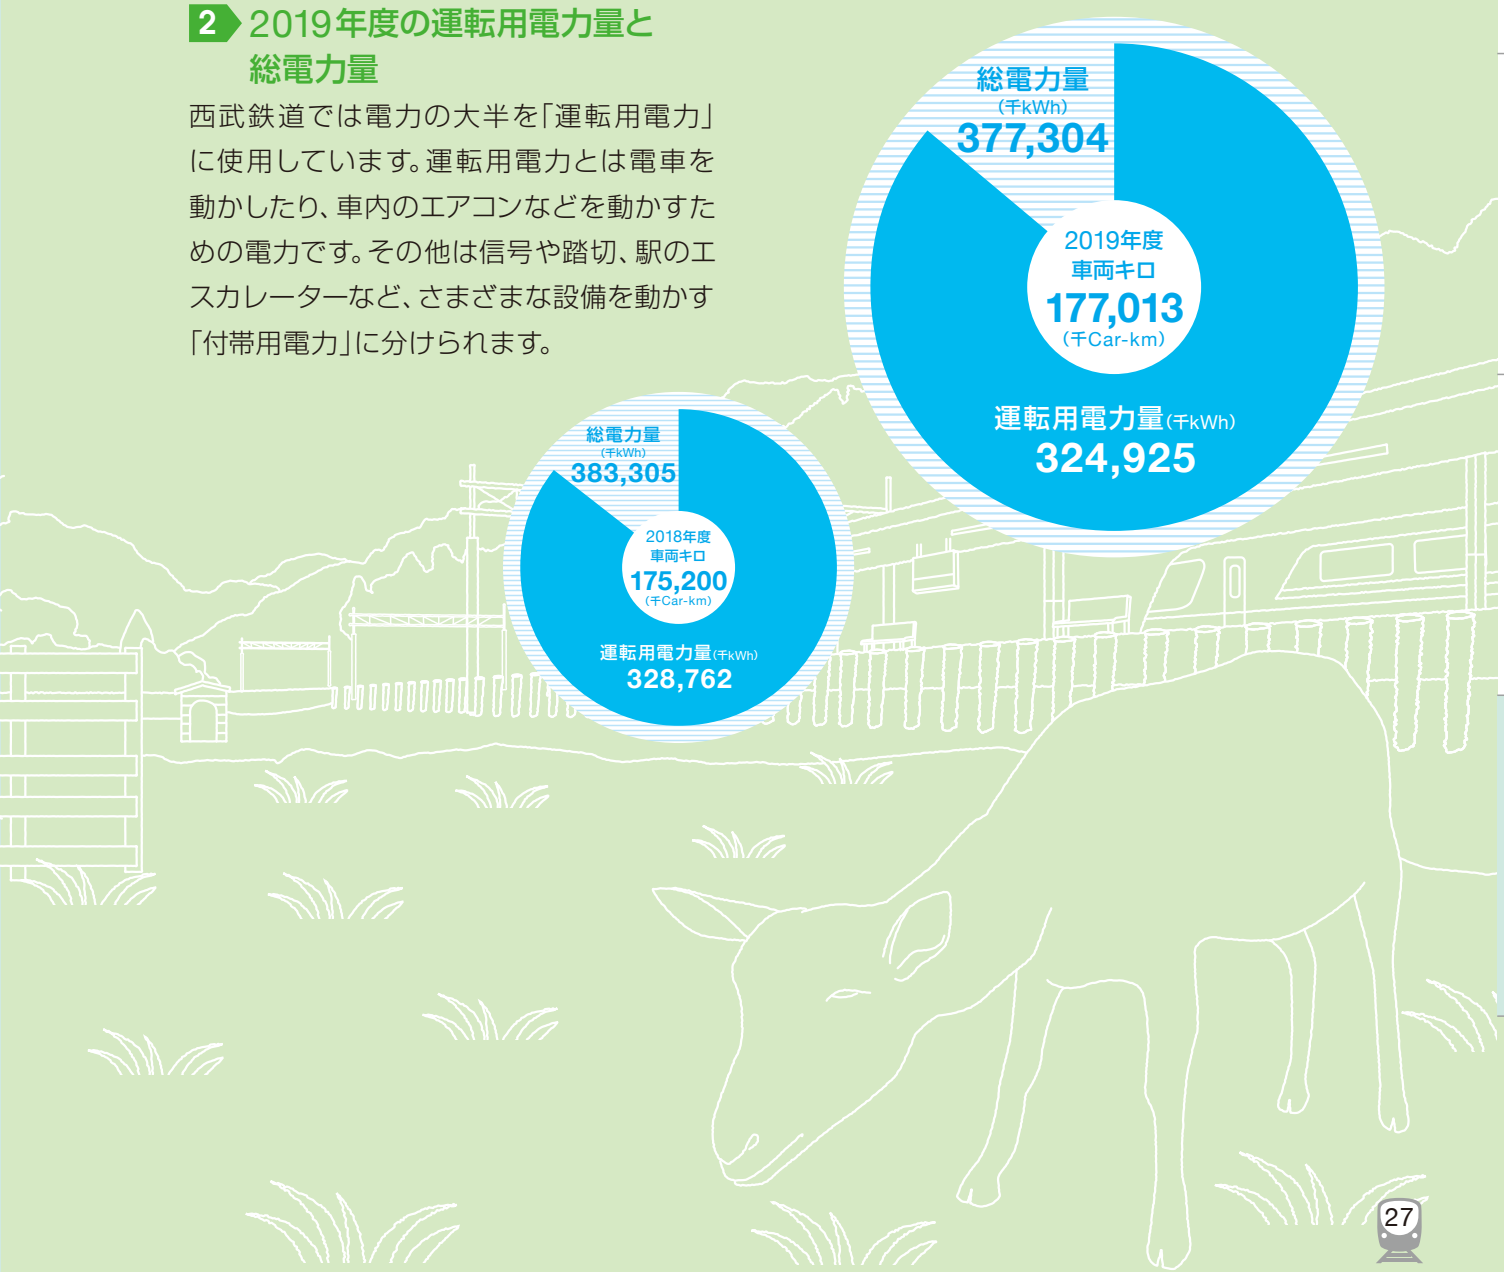

2 線路・電気設備における環境への取り組み

線路・電気設備における環境への取り組み

き電ちょう架式架線
変電所から架線に電気を送るためのき電線と、架線を吊り下げるちょう架線を兼ねた一体構造。部品点数の削減と景観の向上を図っています。



信号のLED化
信号に省エネ効果の高いLEDを1997年より導入しています。

防音壁(吸音板)の設置
高架などの区間に設置し、騒音を低減しています。



ロングレール化
レールの継ぎ目をなくすロングレール化を推進。騒音･振動の低減や乗り心地の向上に取り組んでいます。

レールの重軌条化
高架区間ではレールの重量を1mあたり60kgのレールで騒音･振動の低減を図っています。

レールの定期的な削正
夜間に専用の機械(レール削正車)で削り、騒音の低減とレールの長寿命化、乗り心地の向上を図っています。

消音砕石の散布
高架区間において消音効果の高い砕石(砂利)を散布しています。

立体化工事における環境への取り組み

新宿線中井～野方駅間および東村山駅付近の連続立体交差工事において、低騒音･低振動の工法や機械の採用、仮囲いの設置など、騒音･振動の抑制を図っています。

分岐器(ポイント)の改良

分岐器を弾性分岐器に交換し、継ぎ目を減らしました。これにより、電車通過時の騒音･振動が軽減されました。

鉄屑のリサイクル

工事などで発生した銅屑･鉄屑を資源として再利用しています。

保線機械の防音

電車が走らない夜間に、保守用の大型保線機械を使用します。その際、防音扉をつけることで、作業時における騒音を低減しています。



3 車両における環境への取り組み

代替フロンを使用した空調装置
地球温暖化への影響が少ない、代替フロン使用のクーラーを採用。既存の車両についても、更新時に置き換えを進めています。

前照灯
高輝度ＬＥＤを採用し、省電力や長寿命化とともに、太陽光に近い光を実現しました。夜間走行時も視界良好であり安全運転をサポートします。

ＵＶカットガラス
2008年度の新造車両より、紫外線透過率が低い熱線吸収ＵＶカットガラスを使用しています。



写真は40000系

車体の軽量化
車体にステンレス製またはアルミ製の材料を採用し、軽量化を実現。走行時の電力や騒音の削減を図っています。

警笛の電子ホーン化
電車の警笛を電子ホーン化することによって、音色を和らげ騒音の低減につなげています。

防音車輪・滑走防止装置の採用
カーブ区間においてキーキーと鳴る「きしり音」などを低減するため、防音車輪を導入。また、車輪とレールの摩擦で出来る平らな傷（フラット）を防止し、騒音を低減するため、滑走防止装置を取り付けています。




車輪の定期的な削正
車輪を車両基地にて定期的に削正することで、車輪表面の凹凸をなくし、走行時の騒音の低減を図っています。

VVVFインバータ制御車両の導入
この装置により、交流モータを駆動制御することで、軽量化および回転音を低減。また、ブレーキのエネルギーを電気に変換し、ほかの電車の加速時に利用しています。



電力回生車の推移

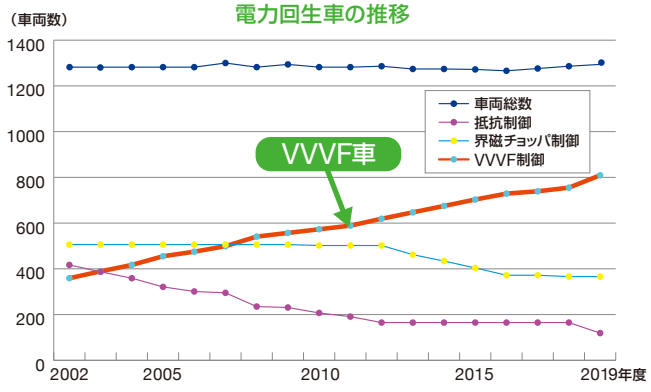

電車室内灯のLED化

2013年度に新造した30000系3編成28車両より採用しました。2019年度末現在746両にLED室内灯が採用されています。従来の蛍光灯より電力およびCO_2、廃棄物の削減を図ります。今後、ほかの車両にも順次拡大してまいります。

環境ISO14001の認証取得

日高市にある当社の武蔵丘車両検修場では、環境マネジメントシステム「ISO14001」の認証を取得し、「人と環境にやさしい」検修場として、さまざまな取り組みを行っています。

座席の詰め物の素材変更

1996年度に新造された車両より、座席の詰め物にリサイクル可能なポリエステル素材を採用しています。

引退した車両の譲渡

西武線を引退した車両を他社に譲渡し、解体にかかる環境負荷を低減させています。





大井川鐵道(株)提供

4 鉄道施設における環境への取り組み

変電所機器の環境対策

変電所の整流器の冷却冷媒を、オゾン層破壊物質である「フロン」から「代替フロン」へ変更してきました。しかし、「代替フロン」も温室効果を有するため、2001年よりこれらを全く含まない「純水」へ切り替えています。また、特別高圧回路の電気絶縁物にも、温暖化物質を使用しない機器を導入しています。さらに変圧器は、絶縁油に鉱油の代替として地球環境にやさしい「菜種油」を使用した機器を導入しています。

PCB廃棄物の管理・処理

使用済みのポリ塩化ビフェニル(PCB)機器は、法令に基づいて適正に保管し、届出を行っています。また、順次廃棄処理を行っています。

低VOC(揮発性有機化合物)への取り組み

駅や信号・踏切などの施設・設備の構築に当たり、光化学スモッグの発生原因のひとつであるVOCを削減するべく取り組んでいます。塗料から発生するVOCを削減するため、信号や踏切など関連施設では低VOC塗料を採用しています。また、駅で使用する鉄骨材の一部には、塗装を省略できる溶融亜鉛メッキ鋼材を使用し、VOCの100%削減を図っています。



溶融亜鉛メッキ

5 西武線における環境への取り組み

武蔵横手駅のヤギによる草刈り

2009年8月より、池袋線の武蔵横手駅の線路脇の社用地で、CO_2の削減を目的にヤギによる草刈りを行っています。これまで当社社員が機械を使用して行っていた除草を、ヤギが草を食べることに代替することで地球環境保護に取り組んでいます。ヤギが草を食べる光景を電車内からご覧いただけます。



メガソーラー発電設備の設置

2013年4月より事業を開始し、武蔵丘車両検修場の屋根や西武飯能・日高分譲地などに太陽光パネルを設置しました。2014年1月より発電を開始し、発電した電気は電力事業者に売電しています。また、2019年2月には「西武武山ソーラーパワーステーション」が竣工し、発電を開始しました。エネルギー情勢の変化に対応し、未来の地球環境保全に努めます。



武蔵丘車両検修場 太陽光発電設備



西武飯能・日高ソーラーパワーステーション



西武武山ソーラーパワーステーション

飯能・西武の森
芦ヶ久保・西武の森

飯能市街地に隣接した、約130haの社有森林「飯能・西武の森」を2008年より、行政・市民団体などと協働で保全活動を行っています。さらに、「芦ヶ久保・西武の森」、「さいたま緑の森博物館」、所沢市「菩提樹池」、神奈川県「葉山の森」などで森林の保全活動を行っています。



環境活動・
地域貢献活動プロジェクト

「環境活動・地域貢献活動プロジェクト」として、2016年5月より延べ24回の活動を実施しました。参加者は池袋駅集合後、西武 旅するレストラン「52席の至福」に乗車いただき車内見学をしながら秩父エリアに向かい、埼玉県秩父市、横瀬町などの公有地・公園などで除草作業、植栽作業を行いました。また、茶摘みやぶどう収穫体験・化石館、ワイナリー見学など自然の恵みがもたらす秩父の魅力にも触れていただきました。2020年度も活動を継続します。




第23回　芝桜苗植え体験（羊山公園）



回生電力貯蔵装置の設置

この装置は、回生車両がブレーキをかけた時に、車両に搭載した回生ブレーキにより発電した電気エネルギーを、変電所に設置した「回生電力貯蔵装置」に貯蔵するものです。この貯蔵した電力を電車が力行（発車・加速時）するときに放出することで、電力使用量を削減し、省エネルギー化を図っています。


回生電力貯蔵装置（田無変電所）

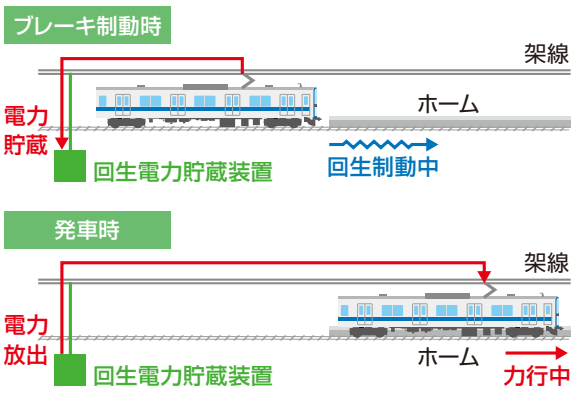

駅舎補助電源装置の導入

この装置は、回生車両が発電した電気エネルギーをほかの電車で利用できない場合に、駅設備（照明・空調・昇降機）の電源として用いるものです。現在は池袋駅ほか13ヵ所に設置し、電力の有効活用による省エネルギー化を図っています。



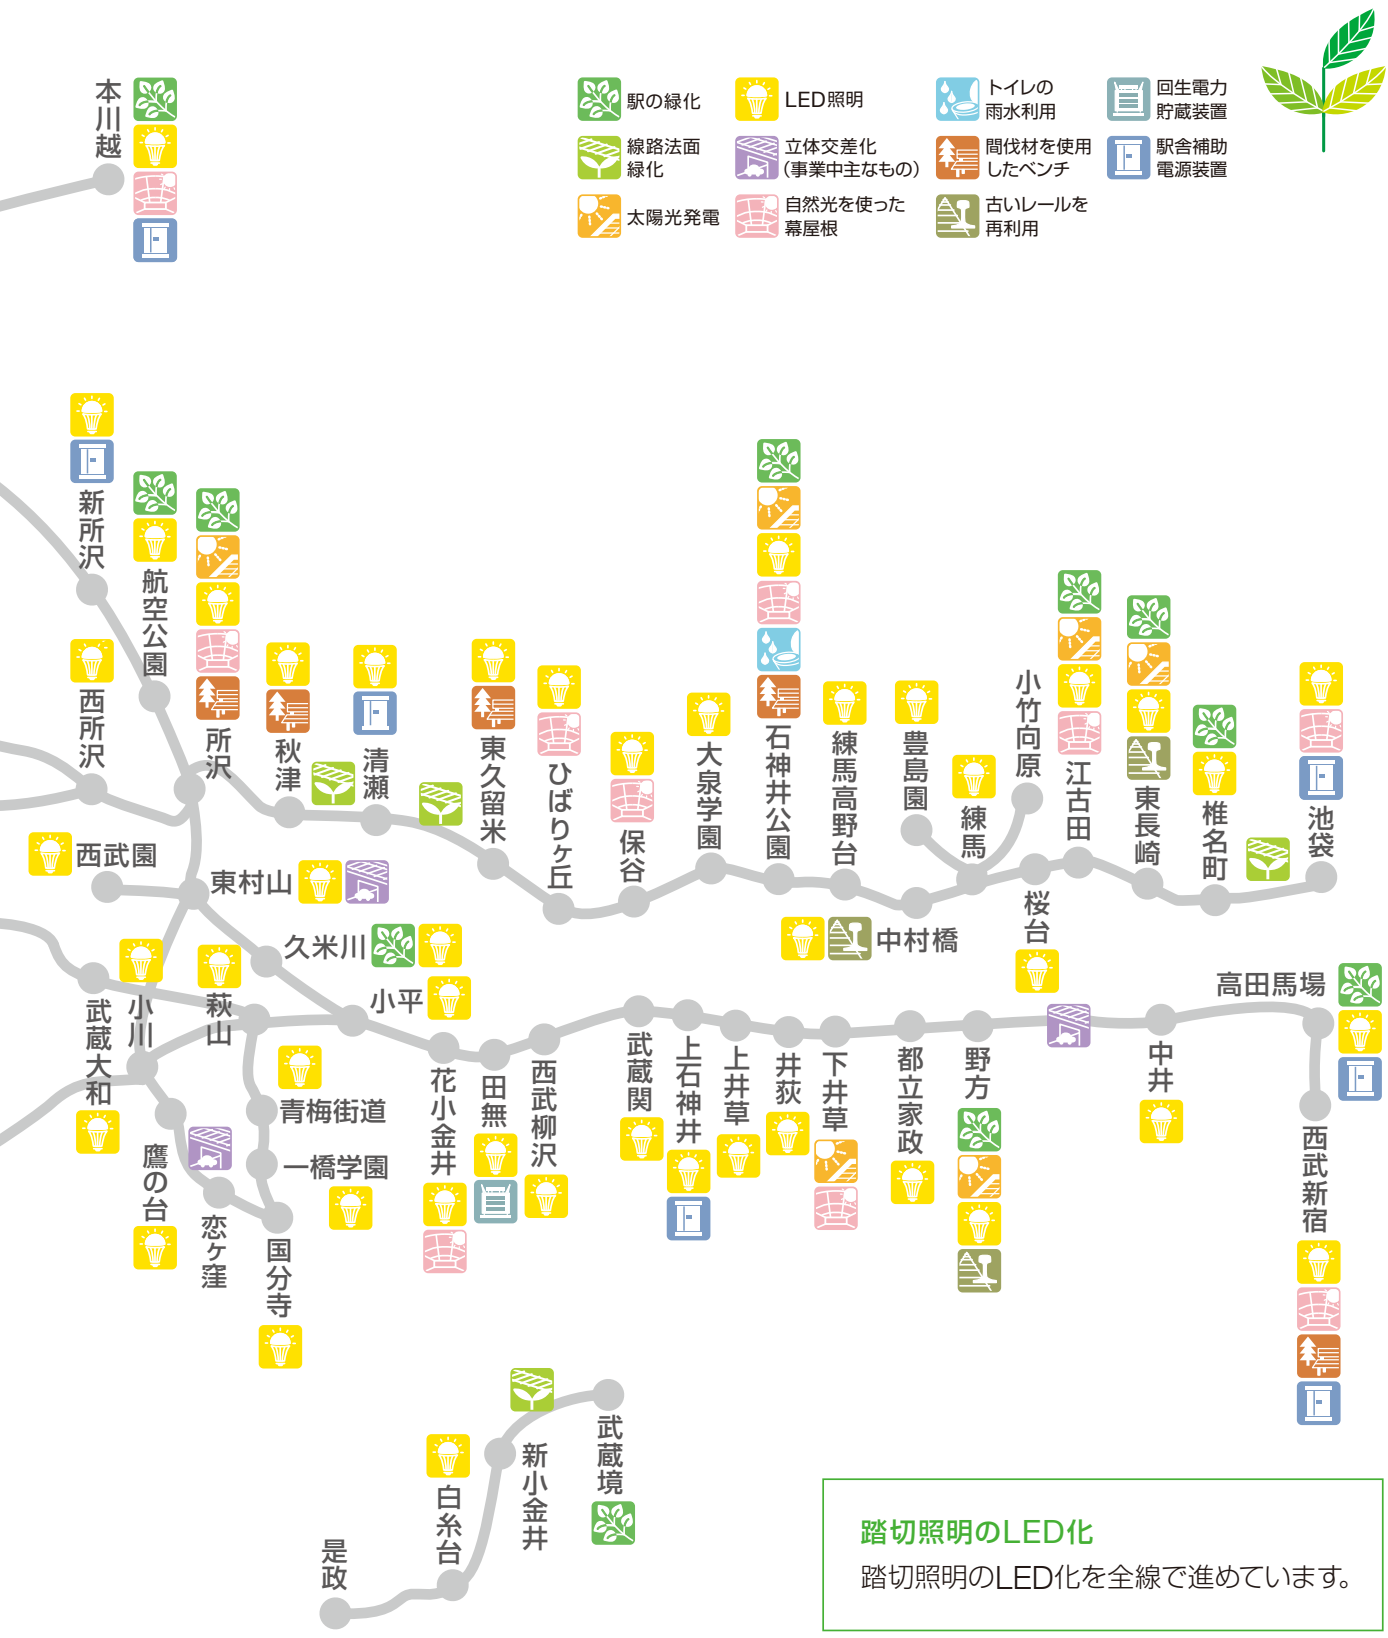

踏切照明のLED化

踏切照明のLED化を全線で進めています。

駅改良工事における省エネ化

電力設備の更新工事に合わせ、従来よりも消費電力の少ない駅照明などのLED化を推進しています。

その他の駅での取り組み

- 映像・電飾看板など広告媒体の省エネ化
- 乗車券のICカード化推進による紙の削減
- 乗車券・定期券を再生紙などへリサイクル
- ゴミの分別回収

6 飯能・西武の森が「SEGES（シージェス）」の最高位に認定および「みどりの社会貢献賞」を受賞

「飯能・西武の森」の緑化活動が、鉄道業界初にして埼玉県内でも初となる名誉を獲得しました。「社会・環境貢献緑地評価システム SEGES（シージェス=Social and Environmental Green Evaluation System）」において、5段階評価で最高ランクである「Superlative Stage（スパラティブ・ステージ）」の評価を受けました。

「飯能・西武の森」でのさまざまな活動

飯能市街地に隣接する、面積約130ha（メットライフドーム約30個分）にもなる丘陵地「飯能・西武の森」。2008年より行政・市民団体などと協働で保全活動を行っています。樹木の間伐、枝打ちなどを実施し、植物および生物の多様性を大切にした森づくりに努めています。また、ハイキングや森林浴を楽しめる憩いの場、地域のこどもたちが自然を通して学べる場として、多くの方に親しまれています。





歩道整備作業

お子さんからご年配の方まで散策を楽しめるよう、ウッドチップを敷き詰め、足腰にやさしい遊歩道を整備しました。



SEGES（シージェス）とは

緑を守り育てる活動を通じ、社会や環境に貢献している。そんな企業などの緑地を対象に、公益財団法人 都市緑化機構が取り組みを評価・認定する制度です。「そだてる緑」「つくる緑」「都市のオアシス」の3部門で構成され、「そだてる緑」では、特に優れた緑化活動に、5段階のSEGES認定証が与えられます。「飯能・西武の森」は「そだてる緑」部門で2008年に鉄道会社として初めて認定され、2011年に「Excellent Stage 3」にランクアップ。そして継続した総合的な活動が認められ、2017年、すべての評価軸において満点の評価を獲得。最高ステージの認定に至りました。





天覧山谷津の里づくりプロジェクト

飯能第一小学校の学びの場として活躍しています。田植え、稲刈りなど米作りや植樹を体験、間伐作業の見学など総合学習に活用しています。



緑地管理計画書の策定

毎年度「緑地管理計画書」を策定し、計画に基づいて、遊歩道沿いの間伐や枯損木の処理、下草刈りを行い、安全で安心な森となるよう森林整備を行っています。この継続的な活動が認められ、SEGESで高く評価されました。



「飯能・西武の森」SEGES獲得の歩みと最高位「Superlative Stage」の認定条件

2008年「Excellent Stage 2」に認定
新規認定から2年間
緑地の維持状況を確認する書類報告の維持審査

2011年「Excellent Stage 3」に認定
新規認定から3年目
新規と同様に現地審査を伴う更新審査

2017年「Superlative Stage」を獲得
更新審査時にExcellent Stage 3が6年間継続して認定されるとSuperlative Stageへ

「Superlative Stage」認定を受けた主な企業

- アサヒビール(株)神奈川工場(南足柄市)
- トヨタ自動車(株)トヨタの森(豊田市)
- 富士通(株)沼津工場(沼津市)

飯能・西武の森が「みどりの社会貢献賞」受賞

2017年9月「平成29年度全国都市緑化祭(八王子市)」において、飯能・西武の森の取り組みが、公益財団法人都市緑化機構による「第5回みどりの社会貢献賞」を受賞しました。これは、「緑地の永続性」、「良好な管理」、「緑地の機能発揮」の3つの基準に基づき選定されるものです。



さらに魅力ある森へ

現在、「飯能・西武の森」には、散策や遠足、ハイキングなどで年間約13万人の方が訪れます。これからも間伐や枯損木の処理、下草刈りなどを計画的に実施し、沿道を中心に森林整備に努め、動植物の生態系を維持しながら“明るく安全で安心”な森づくりを進めます。森林浴や憩いの場として沿線はもとより、沿線外からもさらに多くの方が訪れるよう取り組んでまいります。また、西武鉄道は「はんのう市民環境会議」の『天覧山谷津の里づくりプロジェクト』に参画し、行政やNPO、市民と協働で、昭和40年代の原風景の復活に取り組み、この豊かな自然をこどもたちの世代にも伝えていきます。





安全・環境への取り組みに対するご意見募集

西武鉄道では、電話およびメールで広くお客さまの声を受け付けています。
当社の安全・環境への取り組みに対する
ご意見・ご要望につきましてもこちらでお伺いしています。
お寄せいただいた声は今後の施策の参考にさせていただきます。

西武鉄道お客さまセンター


TEL.(04)2996-2888

営業時間：平日9時～17時　土休日9時～17時
（12/30～1/3を除く）
当面の間、上記の通り平日の営業時間を短縮いたします。
音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。

www.seiburailway.jp/

メニューから「お問合せ・FAQ」をお選びください。

西武鉄道　安全・環境報告書2020
編集発行
西武鉄道株式会社　鉄道本部　安全推進部
2020年（令和2年）9月

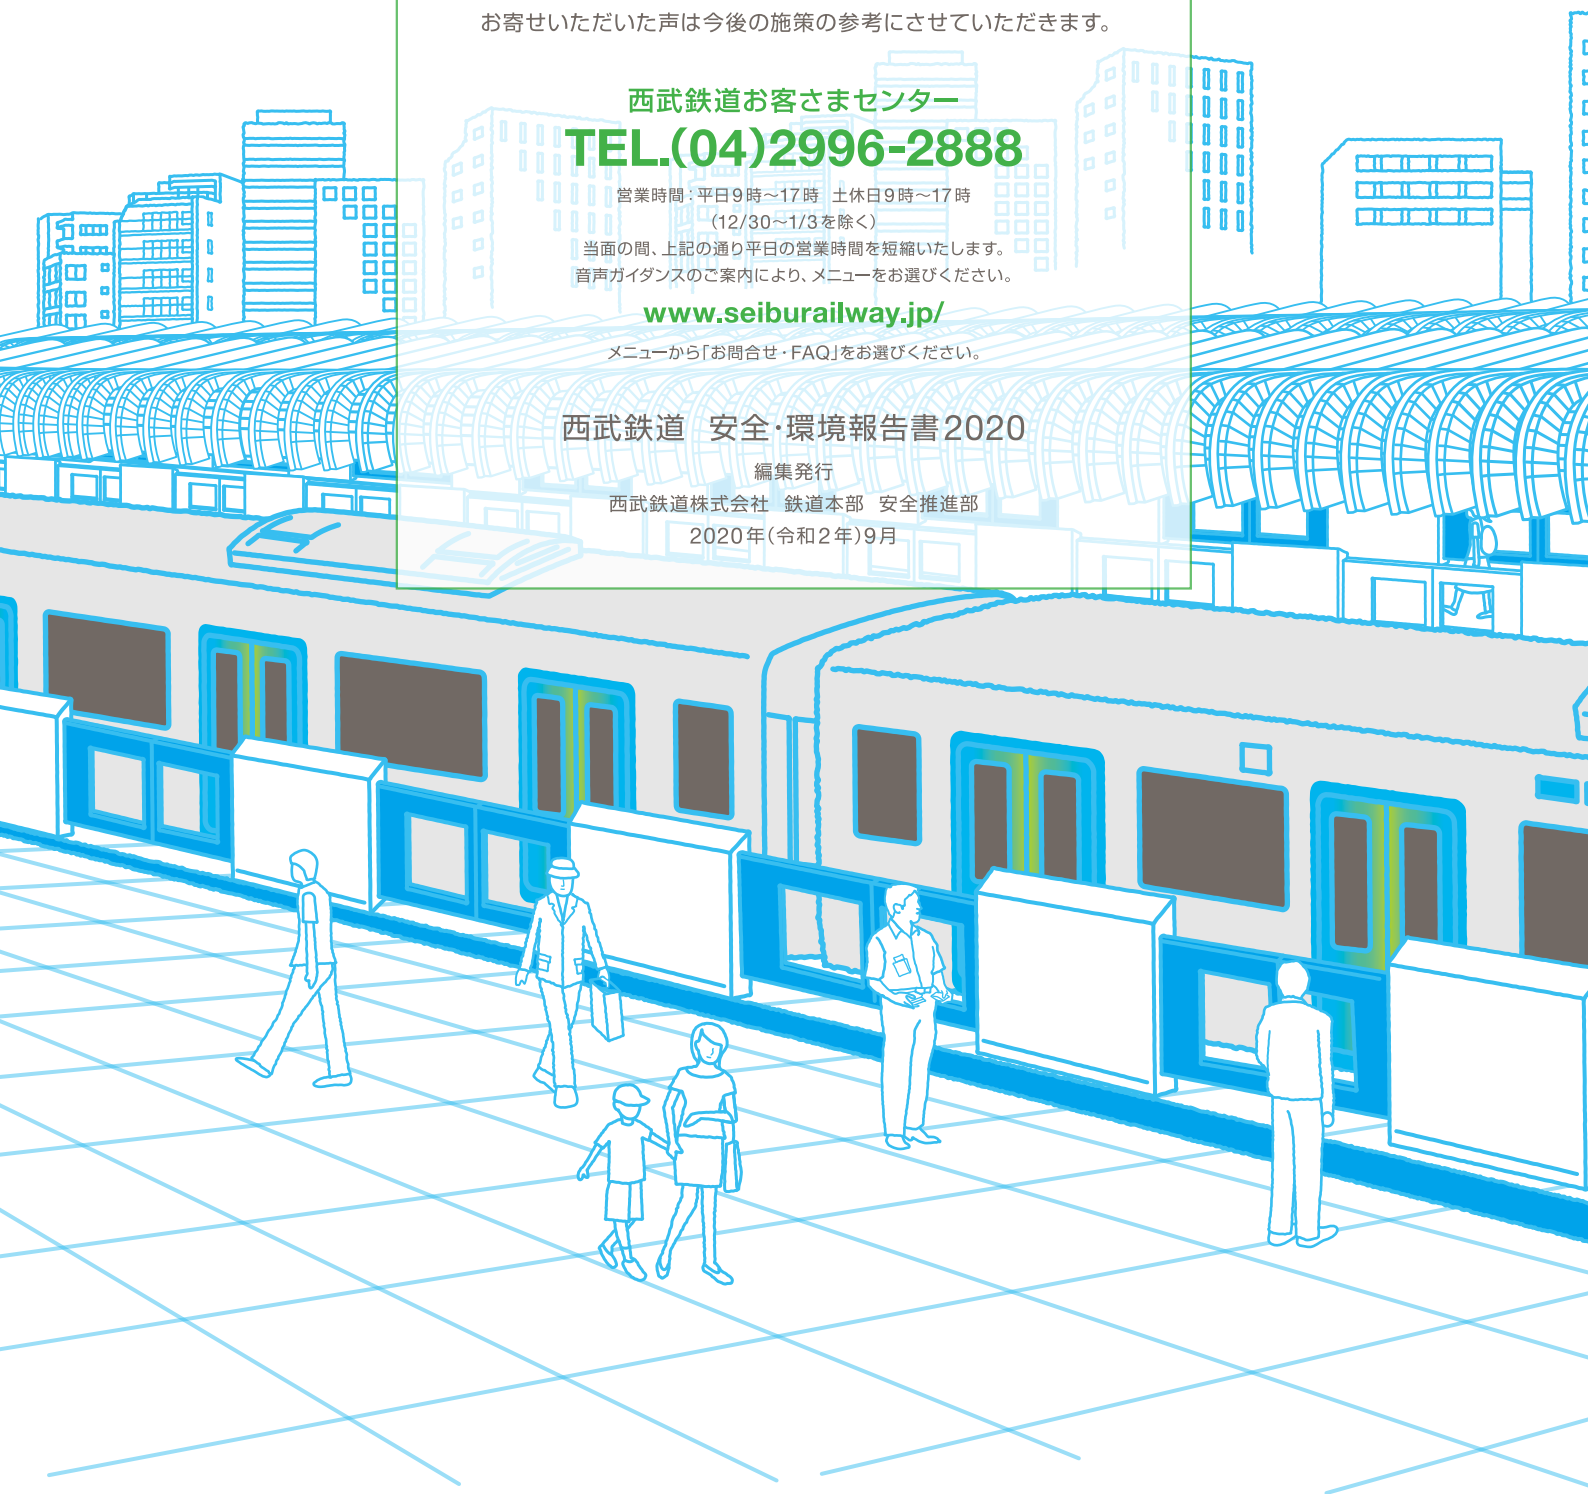

Waterless Printing. Naturally.

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C004858

VEGETABLE OIL INK

RICE INK®

バイオマス 登録No. 080041

733.5g-CO_2/1部あたり
Powered by Carbon Eye®

この印刷物1冊あたりの原材料・生産段階におけるCO_2排出量は733.5g-CO_2/です。

2020.9.0.8TSA